


Alternative Verlegung des Bremszugs im Kidgoo



Diese Anleitung gilt für die folgenden 2017er Kidgoo-Modelle mit Feststellbremse:
Q8000A-LV & Q9000A-LV

Der Bremszug kann alternativ durch den Innenraum der Kabine verlegt werden. Dazu muss der Bremszug zuerst von der Feststellbremse gelöst werden.

- ▶ Ziehen Sie kräftig am Bremszug bis die Metallhülse vollständig aus der Verankerung gleitet.
- ▶ Lösen Sie das Ende des Bremszugs aus der Fassung der Feststellbremse.
- ▶ Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Stauraums.
- ▶ Verlegen Sie den Bremszug wie auf den Bildern dargestellt am Rande des Stauraums entlang.
- ▶ Fixieren Sie den Bremszug mit der linken Klettschleufe der Buggyrad-Tasche.
- ▶ Stecken Sie das Ende des Bremszugs durch die Öffnung im Boden des Anhängers.
- ▶ Haken Sie das Ende des Bremszugs in die vorgesehene Öffnung der Feststellbremse:
 1. Ziehen Sie den Bremszug kräftig nach unten und führen Sie das Ende des Drahtseils durch die untere Öffnung der Bremse.
 2. Setzen Sie die Metallhülse des Bremszugs in den Sockel der Feststellbremse, damit der Bremszug die notwendige Spannung erhält.

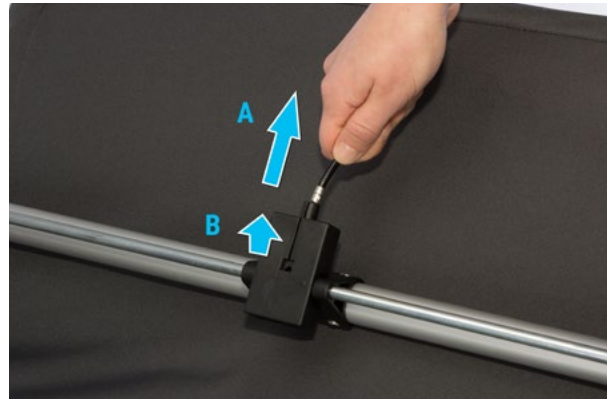

Achtung!

Vermeiden Sie enge Radien beim Verlegen des Bremszugs, da die Bremswirkung ansonsten durch Reibung erschwert wird.



Tipp!

Sprühen Sie ein Schmiermittel mit guten Kriecheigenschaften zwischen Bremszug und Hülle um die Gleiteigenschaften zu verbessern.