

FAQ THEMA:

Einbau Sitzsystem

Sportrex / Kidgoo 2019

Zuerst legst Du die Sitzbank mit der Sitzfläche parallel zum Boden auf die untere Rahmenstange des Rahmens.

Die Sitzbank endet an der Rahmenstange mit dem Schaumstoffüberzug.

Dann verschließt Du den Klettverschluss im Innenraum des Anhängers an der Schnalle der Sitzbank.

Die Gurte der Schulterpolsterung mit den integrierten Klettverschlüssen fixierst Du hinter der Sitzbank.



Klappe nun die Sitzbank auf und spann den oberen Teil der Sitzbank über die Querstange.

Nun werden die schwarzen Gurte unterhalb der silbernen U-Form-Stange des Kofferraums entlang geführt.

Fädle den schwarzen Gurt durch die silberne Schnalle und ziehe sie fest.


Nun muss noch die schwarze Klemme an den Gurten befestigt werden.



Hast Du schon den mit dem grünen Pfeil gekennzeichneten Gurt entdeckt?
Perfekt, denn der muss nun unter der Sitzbank nach vorne durchgeführt werden.

Führe den Gurt unterhalb der Rahmenstange durch die Halterung, dann fädelst Du ihn in die graue Gurtschnalle ein (siehe grüner Pfeil). Die schwarzen langen Gurte werden jetzt um die Rahmenstange gewickelt und flach in Richtung des Fußbereiches ausgelegt (siehe gelber Kreis).

Wichtig ist, dass sich die Gurtschnallen in der richtigen Position befinden.

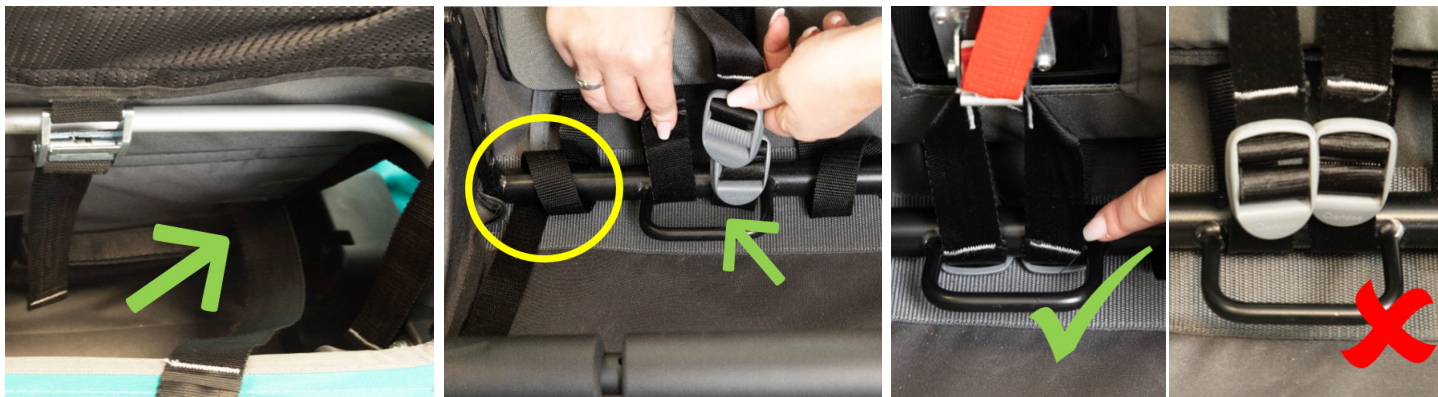

Führe nun den roten Gurt durch die Halterung. Der graue Gurt wird nicht durch die Halterung geführt.
Führe anschließend beide Gurte zusammen flach in Richtung des Fußbereiches aus.
Beide Gurte müssen unter der vorderen Rahmenstange ausgelegt werden.

Nun führst Du die Gurte durch die dafür vorgesehene Öffnung an der Sitzbank.
Der rote Gurt befindet sich unter dem grauen Gurt.

Nun wird der schwarze Gurt durch die Schnalle an der Sitzbank gefädelt und diese wird fest angezogen.



Fixiere den kleinen Klettverschluss an beiden Seiten mit der dafür vorgesehenen Klammer – fertig!

