

Qeridoo

Kidgoo1 2019
Kidgoo2 2019

Q8-19-AN
Q8-19-AQ
Q9-19-AN
Q9-19-AQ
Q8S-19-AN
Q8S-19-AQ
Q9S-19-AN
Q9S-19-AQ



Dieses Produkt erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen der europäischen Norm für Fahrräder und Fahrradanhänger (DIN EN 15918).



Herstellergarantie



Tipp!

Sichern Sie sich unsere exklusive Herstellergarantie. Registrieren Sie Ihren neuen Qeridoo einfach online unter <http://herstellergarantie.qeridoo.de>.

Weitere Informationen zur Herstellergarantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebestimmungen“ auf Seite 35.



Zertifikate

Der *Kidgoo* wurde nach der Europäischen Sicherheitsnorm EN 15918 getestet und anerkannt. Ebenso erfüllt er sämtliche Schadstoffgrenzwerte, die in der Sicherheitsnorm für Spielzeug EN 71-3 gefordert werden. Die Schadstofffreiheit sämtlicher Textilien wurde zudem durch den TÜV Rheinland unter der Zertifikatsnummer 1419069678 bestätigt. Siehe: https://www.certipedia.com/quality_marks/1419069678



Dokumentation



Die Aussagen in dieser Dokumentation sind nicht als Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften zu verstehen. Bei aller Sorgfalt können technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Informationen können bei Bedarf kurzfristig und ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.

Die vorliegende Dokumentation kann in weiteren Sprachen bei der Qeridoo GmbH nachbestellt werden oder steht, sofern bereits verfügbar, auf unseren Internetseiten zum Download bereit. Besuchen Sie uns unter: www.qeridoo.de

Copyright

Alle Rechte an dieser Dokumentation verbleiben bei der Qeridoo GmbH.

Enthaltene Texte, Werte und Abbildungen dürfen nicht unbefugt vervielfältigt, verbreitet, zu Wettbewerbszwecken verwertet oder anderen zugänglich gemacht werden. Sollten im Rahmen dieser Dokumentation weitere Produktnamen verwendet werden, sind diese in der Regel als eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers anzusehen.

Aussprache und Bedeutung

Qeridoo

Qeridoo - ke'ri.do

Qeridoo wurde dem spanischen *querido* entlehnt, was soviel bedeutet wie **gern haben, lieben** oder **mögen**.

Und genau das tun wir.

Wir lieben unsere Produkte.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4	Buggy-Rad einstellen	22
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Deichsel einsetzen	23
Leistungsgrenzen	4	Wimpel verwenden	23
Hinweise zum Benutzerhandbuch	5	Handschlaufe anlegen	23
Sicherheitshinweise	6	5-Punkt-Sicherheitsgurt anlegen	23
Benutzer	6	Ladung sichern	24
Einsatzbedingungen	6	Gepäck einladen	24
Passagiere	7	Kinder einsteigen lassen	24
Zugfahrzeug (Trailer-Modus)	7	Kinder anschnallen	25
Wartung und Aufbewahrung	7	Sitzsystem einstellen	26
Radfahren mit Anhänger	8	Mittlere Sitzposition (<i>Kidgoo2</i>)	27
Zusätzliche Fahrspuren	8	Gewichtsverteilung und Stützlast prüfen	27
Zusätzliches Gewicht	8	Anhänger an ein Fahrrad kuppeln	28
Defensive Fahrweise	8	Anhänger abkuppeln	29
Produktübersicht	9	Komfortfunktionen nutzen	29
Lieferumfang	9	Klimafunktionen nutzen	29
Bauteile und Bedienelemente	10	Aufbewahren	31
Montage	12	Pflege und Wartung	32
Inhalt auspacken	12	Pflege	32
Kabine aufklappen	12	Nach jedem Gebrauch	32
Bremspedal montieren	13	Nach starken Witterungseinflüssen	32
Laufradaufnahme befestigen	13	Bei Nichtgebrauch	32
Radabweiser und Blattfederabdeckung anbringen	13	Wartungsintervalle	33
Kopfprotektoren montieren	14	Vor jeder Fahrt	33
Schiebegriff montieren	14	Monatlich (oder alle 200 km)	33
Laufräder einsetzen	14	Halbjährlich (oder alle 500 km)	33
Rückenlehne festziehen	15	Alle drei Jahre (oder alle 3000 km)	33
Wimpel einsetzen	15	Anhang	34
Optionale Montageschritte	16	Technische Daten	34
Buggy-Rad montieren	16	Garantiebestimmungen	35
Buggy-Rad einstellen	16	Support-Informationen	35
Deichsel montieren	16	Ersatzteile	36
Joggerrad montieren	17		
Kupplung an ein Fahrrad montieren	19		
Rücklicht montieren	20		
Feststellbremse betätigen	21		
Schiebegriff einstellen	21		
Betriebsart einstellen	22		

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der *Kidgoo* ist als Fahrradanhänger konzipiert und mit einer zusätzlichen Buggy-, Walker- und Jogger-Funktion ausgestattet. Für den **Trailer-Modus** verbinden Sie ihn mittels Deichsel und Kupplung mit einem geeigneten Zugfahrzeug (Fahrrad oder Pedelec mit Motorunterstützung bis max. 25 km/h). Mit aufgestecktem Buggy-Rad dient der *Kidgoo* im **Buggy-Modus** als Kinderwagen; im **Walker-Modus** verwenden Sie ihn zum Walken und mit montiertem Joggerrad im **Jogger-Modus**.

Der *Kidgoo* ist als Einsitzer (*Kidgoo1*) oder Zweisitzer (*Kidgoo2*) erhältlich und dient ausschließlich der privaten Beförderung von einem oder zwei Kindern auf befestigten Wegen. Zusätzlich dürfen Sie Gepäck in den dafür vorgesehenen Fächern mitführen, sofern Sie die zulässigen Gewichte einhalten und das Gepäck bei gleichmäßiger Lastverteilung sicher verstauen.

Während der Fahrt muss jedes Kind mittels Sicherheitsgurt auf dem Sitz angeschnallt sein. Befördern Sie nur ein Kind in dem Zweisitzer, müssen Sie die Gurtanordnung gemäß der Anleitung im Kapitel „**Mittlere Sitzposition (Kidgoo2)**“ auf Seite 27 so ändern, dass das Kind gesichert in der Mitte sitzt. Zur sicheren Beförderung eines Babys verwenden Sie den optional erhältlichen Adapter und bauen eine Babyschale der Klasse 0+ ein.

Der *Kidgoo* erfüllt sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen der europäischen Norm für Fahrräder und Fahrradanhänger (DIN EN 15918), ebenfalls berücksichtigt ist die Kinderwagen-Norm EN 1888. Im Trailer-Modus muss entsprechend der StVZO ein Rücklicht angebracht sein und bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen in Betrieb sein. Prüfen Sie vor der Benutzung des *Kidgoo*, welche örtlichen Vorschriften dafür gelten und wie das Produkt verwendet werden darf.

Nicht zulässig sind der Betrieb in unbefestigtem Gelände, der Transport von Gepäckstücken im Fahrgastraum, die Beförderung von Tieren sowie eine gewerbliche Nutzung. Die im Kapitel „**Leistungsgrenzen**“ auf Seite 4 angegebenen Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten und vor jedem Einsatz zu überprüfen. In jedem Fall ist der Fahrer des Gespanns bzw. der Bediener im Buggy-, Walker, oder Jogger-Modus für den ordnungsgemäßen Einsatz und die Verkehrstauglichkeit des *Kidgoo* verantwortlich.



Leistungsgrenzen

Ein sicherer Einsatz des *Kidgoo* ist nur möglich, wenn Sie bei jeder Betriebsart die folgenden Leistungsgrenzen beachten und einhalten:

Technische Details	Kidgoo1	Kidgoo2
Gewichte		
Zulässiges Gesamtgewicht (<i>Kidgoo</i> + Kinder + Gepäck)	50 kg	60 kg
Zulässige Nutzlast (Kinder + Gepäck)	29 kg	38 kg
Maximales Gesamtgewicht zwei Kinder	-	36 kg
Maximalgewicht je Kind	22 kg	22 kg
Kofferraum	5 kg	5 kg
Alter		
Mindestalter (ohne Zubehör) Das Kind muss selbständig sitzen können; für Kinder bis 18 Monate empfehlen wir den Einsatz eines Sitzverkleinerers	6 Monate	6 Monate
Mindestalter (mit Zubehör)	1. Monat	1. Monat
Höchstalter	6 Jahre	6 Jahre

Bei Verwendung von Zubehör muss dieses von der Nutzlast abgezogen werden. Das Leergewicht des Anhängers mit verbauten Zubehörteilen plus Zuladung, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten.

Einleitung

Größe		
Kinder dürfen bis zu einer Maximalgröße transportiert werden, bei welcher der Kopf oder Fahrradhelm nicht über die Maximallinie an der Rückenlehne ragt.		

Zusätzlich gelten folgende Einschränkungen für den Trailer-Modus:

Anforderung Deichsel	Kidgoo1 und Kidgoo2
Zulässiger Stützlastbereich (am Deichselkopf)	3 – 8 kg
Minimale Umgebungstemperatur	-10° C

Anforderung Zugfahrzeug	Kidgoo1 und Kidgoo2
Fahrzeugart	Fahrrad, Pedelec/E-Bike (Unterstützung bis 25 km/h)
Maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit	25 km/h; in Kurven max. 7 km/h (Schrittgeschwindigkeit)
Größe des Hinterrads	25" – 29"

Hinweise zum Benutzerhandbuch

Das vorliegende Benutzerhandbuch informiert Sie über alle technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte, die Sie zu Montage, Betrieb und Wartung des *Kidgoo* benötigen.

- ▶ Lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig durch.
- ▶ Nutzen Sie das Benutzerhandbuch zur Unterweisung aller Benutzer.
- ▶ Bewahren Sie das Benutzerhandbuch stets in Reichweite des *Kidgoo* auf.

Im Benutzerhandbuch werden folgende typografische Elemente verwendet, um Sie auf mögliche Gefahrenquellen oder besondere Informationen hinzuweisen:



Gefahr!

Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Gefahr. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei Nichtbeachten zu Personenschäden führen können.



Achtung!

Kennzeichnet Hinweise der Gefahrenstufe Achtung. Weist auf mögliche Gefahren hin, die bei Nichtbeachten zu Sachschäden führen können.



Tipp!

Kennzeichnet wichtige Informationen zum aktuellen Thema. Weist auf Handlungsalternativen, weitere Informationsquellen oder hilfreiche Tipps hin.

Alle **Positionsangaben** (links, rechts, vorne, hinten, oben, unten etc.) beziehen sich auf einen Betrachter, der hinter dem Schiebegriff steht und in Fahrtrichtung blickt. Die Deichsel ist also vorne, der Schiebegriff hinten.

Als **Benutzer** wird im vorliegenden Benutzerhandbuch die Person verstanden, die Kinder mit dem *Kidgoo* befördert und die dafür nötigen Einstellungen am Fahrzeug vornimmt.

Dieses Benutzerhandbuch gilt für den *Kidgoo1* und *Kidgoo2* gleichermaßen.



Gefahr!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Die in Ihrer Region geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie rechtliche Regelungen wie z. B. die Straßenverkehrsordnung (StVO) sind zusätzlich und im Zweifelsfall vorrangig zu beachten.

Stellen Sie sicher, dass der *Kidgoo* nur von Personen benutzt wird, die, wie nachstehend definiert, zu dessen Bedienung geeignet sind. Die Benutzer müssen das vorliegende Benutzerhandbuch vollständig gelesen und verstanden haben.



Achtung!

Der *Kidgoo* ist kein Kinderspielzeug und darf nicht als solches zweckentfremdet werden. Entsprechend ist es nicht zulässig, den *Kidgoo* an ein Kinderfahrrad anzuhängen.

Benutzer

- Als Benutzer gelten folgende Personen:
 - Jede Person, die Montagetätigkeiten am Fahrzeug ausführt oder Einstellungen ändert.
 - Der Fahrer des Zugfahrzeugs im Trailer-Modus.
 - Der Bediener im Buggy-, Walker-, oder Jogger-Modus.
- Der Benutzer muss ein Mindestalter von 16 Jahren und die geistige Reife zur Bedienung des *Kidgoo* und zur Beförderung von Kindern besitzen.
- Im Buggy-Modus ist die Bedienung durch einen jüngeren Benutzer zulässig, sofern dieser von einer Person beaufsichtigt wird, welche die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt.
- Der Benutzer ist stets für den ordnungsgemäßen Einsatz und die Verkehrstauglichkeit des *Kidgoo* verantwortlich.

Einsatzbedingungen

- Der *Kidgoo* darf nicht zu gewerblichen Zwecken oder unter Wettkampfbedingungen verwendet werden.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Vor allem die Deichselhalterung, die Speichen und die Steckachsen der Laufräder müssen vor der Verwendung geprüft werden.
- Überzeugen Sie sich vor jeder Fahrt vom ordnungsgemäßen und technisch einwandfreien Zustand des *Kidgoo*. Führen Sie eine Sichtprüfung durch und beachten Sie insbesondere die Hinweise und Checklisten im Kapitel „Wartungsintervalle“ auf Seite 33. Die Hinweise im Abschnitt „Vor jeder Fahrt“ und „Monatlich“ gelten auch für die erste Verwendung des *Kidgoo*.
- Informieren Sie sich zusätzlich über landesspezifische Vorschriften und Verkehrsregelungen, wenn Sie grenzüberschreitende Ausflüge machen oder den *Kidgoo* auf Auslandsreisen mitnehmen möchten.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Beachten Sie dazu insbesondere die Tabelle und die Hinweise im Kapitel „Betriebsart einstellen“ auf Seite 22.
- Im Trailer-Modus muss bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen, auf der linken Seite des Schiebegriffs, ein Rücklicht angebracht und gemäß StVZO betrieben werden.
- Schließen Sie den inneren Teil des 3-in-1-Verdecks vor jeder Fahrt, um die Kinder mit dem eingearbeiteten Insektenschutznetz vor Insekten und kleineren Steinchen zu schützen. Zum Schutz vor Abgasen sollten im Straßenverkehr zusätzlich die Fensterfolie geschlossen und die Belüftungsfenster geöffnet sein.

Passagiere

- Mit dem *Kidgoo1* darf ein Kind und mit dem *Kidgoo2* dürfen bis zu zwei Kinder im Alter von 6 Monate bis zu 6 Jahren befördert werden. Zur Sicherung von Kindern, die unter 6 Monaten alt sind oder nicht selbständig aufrecht sitzen können, muss spezielles Zubehör verwendet werden, siehe www.qeridoo.de/zubehoer.
- Die Kinder dürfen mit dem Kopf oder dem Fahrradhelm nicht über die Maximallinie auf der Rückenlehne ragen, um in jeder Situation genügend Kopffreiheit zu haben.
- Jedes Kind muss ordnungsgemäß mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt angeschnallt sein.
- Die Kinder müssen bei jeder Fahrt einen Fahrradhelm tragen. Dies wird auch dem Radfahrer im Trailer-Modus empfohlen, der mit gutem Beispiel vorangehen sollte.
- Erklären Sie den Kindern vor jeder Fahrt, dass sie sich angemessen verhalten müssen. Das Lösen des Sicherheitsgurts, übermäßiges Schaukeln oder ein Hinauslehnen muss strengstens verboten sein.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Kabine und passen Sie die Bekleidung der Kinder an die Witterungsbedingungen und an die Innentemperatur der Kabine an.
- Lassen Sie die Kinder im *Kidgoo* niemals unbeaufsichtigt und achten Sie darauf, dass sich die Kinder wohlfühlen.
- Legen Sie bei längeren Fahrten regelmäßig Pausen ein, zu welchen die Kinder aussteigen und sich bewegen können. Sorgen Sie für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.



Zugfahrzeug (Trailer-Modus)

- Zulassungspflichtige Fahrzeuge, wie z. B. E-Bikes mit Motorunterstützung bis 45 km/h oder Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, sind als Zugfahrzeug nicht zulässig.
- Bitte beachten Sie, dass Fahrradanhänger die von elektrisch unterstützten Fahrrädern (EPAC) gezogen werden, gesetzlich eingeschränkt sein können.
- Das Fahrrad oder Pedelec (Motorunterstützung bis 25 km/h) muss technisch in Ordnung sein und zum Ziehen von Lasten entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht geeignet sein. Das maximal zulässige Gesamtgewicht entnehmen Sie bitte dem Kapitel „**Leistungsgrenzen**“ auf Seite 4. Lesen Sie dazu das Handbuch des Zugfahrrads oder wenden Sie sich für eine entsprechende Prüfung an einen Fachhändler.
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen, Bremsbeläge und Bereifung des Fahrrads auf Funktion und Verschleiß. Prüfen Sie die Kupplung auf festen Sitz.
- Das Fahrrad sollte für die Personenbeförderung mit einem Rückspiegel ausgestattet sein. Für Fahrten bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen ist eine funktionierende Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO vorgeschrieben.

Wartung und Aufbewahrung

- Beachten Sie sämtliche Hinweise zu Pflege und Wartung des *Kidgoo* und halten Sie die angegebenen Wartungsintervalle ein, siehe „**Pflege und Wartung**“ auf Seite 32.
- Montieren und verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile, die von Qeridoo hergestellt oder empfohlen werden; der Einsatz anderer Produkte führt zum Haftungsausschluss.
- Nehmen Sie ausschließlich die baulichen Veränderungen oder Erweiterungen am Fahrzeug vor, die für den Einsatz von zugelassenem Zubehör gemäß beiliegender Montagehinweise erforderlich sind. Jede weitere Manipulation, die ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des Herstellers erfolgt, führt bei Unfällen und Defekten zum Haftungsausschluss.
- Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „**Aufbewahren**“ auf Seite 31, um den *Kidgoo* bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß zu lagern.

Radfahren mit Anhänger

Das Fahrverhalten des Fahrrades ändert sich durch das Ziehen eines Anhängers deutlich, was sich insbesondere beim Bremsen und bei Kurvenfahrten bemerkbar macht. Beachten Sie dazu die hier beschriebenen Sachverhalte:

- Üben Sie das Radfahren mit Anhänger, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen.
- Befördern Sie Kinder erst, nachdem Sie sich auf einem geeigneten Gelände mit dem veränderten Fahrverhalten vertraut gemacht haben.
- Denken Sie bei jeder Fahrt auch an die Sicherheit der Kinder. Passen Sie Ihre Fahrweise und die Geschwindigkeit stets an die örtlichen Gegebenheiten an – und vergessen Sie niemals, dass Sie einen Anhänger mitführen.

Zusätzliche Fahrspuren

- Die beiden Laufräder des *Kidgoo* laufen außerhalb der gewohnten Fahrradspur. Beachten Sie auf allen Wegen, insbesondere bei Hindernissen und Schlaglöchern, dass Sie stets 3 geeignete Spuren für eine sichere Fahrt benötigen.
- Der *Kidgoo1* ist 72 cm und der *Kidgoo2* ist 82 cm breit. Halten Sie genügend Abstand zu Hindernissen und meiden Sie zu enge Wege. Passieren Sie Engstellen und Kurven stets langsam.
- Fahrrad und Anhänger besitzen zusammen eine Gesamtlänge von mindestens 2,5 m. Fahren Sie Kurven in weiteren Radien als gewohnt und denken Sie an die zusätzlich benötigte Spur für das innere Laufrad des *Kidgoo*.

Zusätzliches Gewicht

- Voll beladen wiegt der *Kidgoo1* 50 kg und der *Kidgoo2* bis zu 60 kg, die das Fahrrad zusätzlich zum Eigen- und Fahrgewicht ziehen, bremsen und in der Spur halten muss:
 - Ruckhaftes Anziehen und Bremsen führt zu hohen Belastungen an Kupplung und Deichsel, und damit zu höherem Verschleiß.
 - Beim Bremsen ist jeder Anhalteweg deutlich länger, die Belastung für die Bremsbeläge entsprechend größer. Auf nassen Wegen und auf Gefällestrecken verlängert sich der Anhalteweg zusätzlich.
 - Beim Bremsen, insbesondere in Kurven, kann der Anhänger ausscheren oder das Hinterrad des Fahrrads zur Seite schieben und dessen Traktion verringern.
 - Hohe Fliehkraft in Kurven kann zum Umkippen des Anhängers führen.
- Halten Sie die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ein und vermeiden Sie Fahrten in Schräglage.
- Fahren Sie Kurven höchstens mit Schrittgeschwindigkeit (max. 7 km/h), um zu hohe Fliehkräfte auszuschließen.

Defensive Fahrweise

- Fahren Sie stets defensiv und vorausschauend.
- Bremsen Sie frühzeitig vor Erreichen von Kurven, Einmündungen, Hindernissen etc. ab.
- Befahren Sie unebene Wege stets langsam; halten Sie sich von Treppen, Rolltreppen und sehr steilen Wegstrecken fern.
- Steigen Sie bei Bordsteinkanten vom Fahrrad ab und passieren Sie diese nur langsam.




Gefahr!

Eine Nichteinhaltung der zuvor genannten Sicherheitshinweise kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Produktübersicht

Lieferumfang

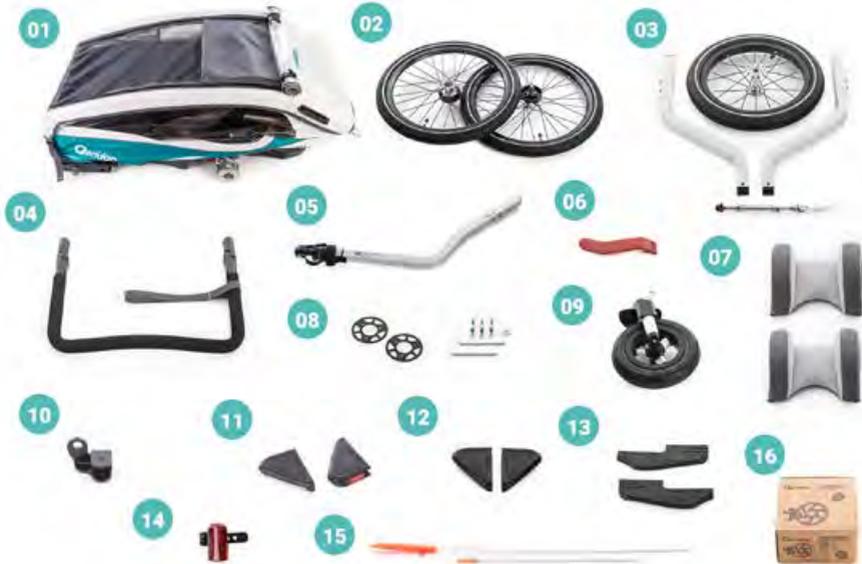

- | | |
|--|---|
| 1 Kabine mit Sitzsystem, Laufradachse und ALFA-Federung | 9 Multiwheel Buggy-Rad |
| 2 2 Laufräder | 10 Universalkupplung |
| 3 Jogger Set | 11 Kopfprotektoren (2 Stück) |
| 4 Schiebegriff mit Handschlaufe | 12 Radabweiser (2 Stück) |
| 5 Deichsel mit Sicherungsband | 13 Blattfederabdeckungen (2 Stück) |
| 6 Parkbremshebel | 14 Rücklicht (StVZO-konform) |
| 7 1 Kopfstütze (<i>Kidgoo1</i>) oder 2 Kopfstützen (<i>Kidgoo2</i>) | 15 Wimpel mit 2-teiliger Wimpelstange und Mittelstück |
| 8 Montagekit Laufradaufnahme, M5-Schnellspannadapter und Werkzeug | 16 Scheibenbremsen Set (<i>Kidgoo Sport</i>) |

* Das Scheibenbremsen Set ist ein von Qeridoo entwickelter Zubehörartikel. Das Scheibenbremsen Set ist nicht im Umfang der Zertifizierung des Kindersportwagens enthalten.

Im Lieferzustand sind einige Funktionseinheiten des *Kidgoo* bereits vormontiert.

- ▶ Packen Sie alle gelieferten Teile aus und legen Sie diese auf eine saubere Fläche.
- ▶ Prüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der voranstehenden Liste.




Achtung!

Wenden Sie sich umgehend an unseren Service, wenn Teile fehlen oder wenn Sie Beschädigungen an Verpackung oder Produkt feststellen, siehe „[Support-Informationen](#)“ auf Seite 35.

Produktübersicht

Bauteile und Bedienelemente

Seitenansicht

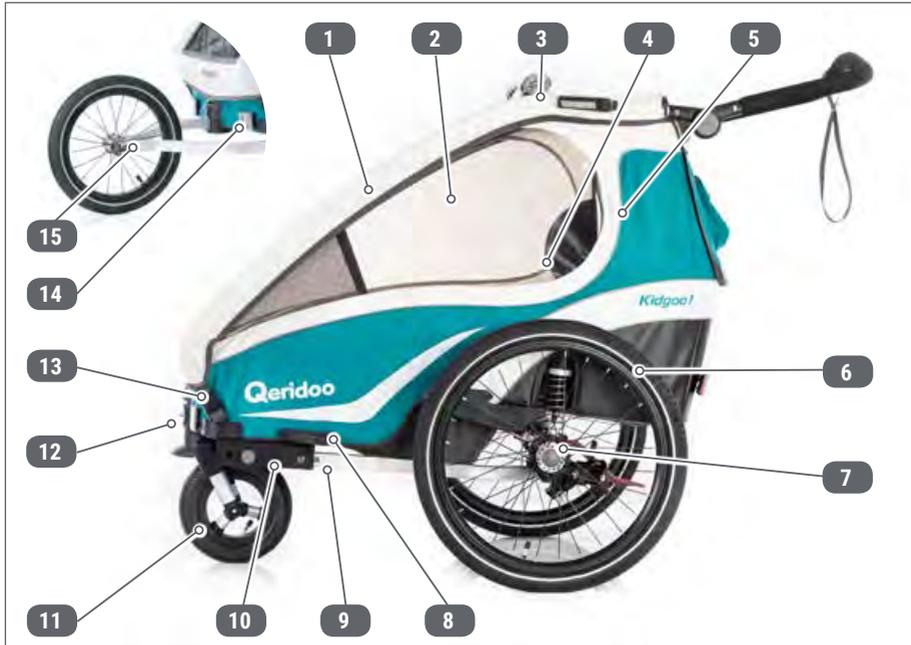

- 1 Kabine (Rahmen aus Aluminiumrohren mit wetterfester Textilbespannung)
- 2 Seitenfenster (inkl. Belüftungsfenster)
- 3 Verdeck mit Insekten-, Spritzwasser- und Sonnenschutz; Fensterfolie aufrollbar
- 4 Sitze mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten und Kopfstützen
- 5 Reflektornähte in der Textilbespannung
- 6 Laufrad 20" mit Steckachse, Luftventil (Autoventil, Typ Schrader)
- 7 Gummikappe zur Entriegelung der Steckachse bei der Laufradmontage
- 8 Radabweiser zum Abweisen von Hindernissen
- 9 Deichsel für den Trailer-Modus (in Bereitschaftsposition)
- 10 Deichselaufnahme mit Verriegelungsknopf

- 11 Buggy-Rad für den dreirädrigen Betrieb im Buggy- oder Walker-Modus
- 12 Radaufnahme am Kabinenrahmen mit Betriebsartenschalter:
Buggy-Modus: Rad drehbar
Walker-Modus: Rad in Geradeauslauf
Trailer-Modus: Buggy-Rad demontiert
- 13 Gurtverschluss des Verdecks
- 14 Frontreflektor, weiß
- 15 Joggerrad mit Gabelstangen

Produktübersicht

Bauteile und Bedienelemente

Rückansicht



- 1 Drucktaste zur Höhenverstellung des Schiebegriffs (beidseitig)
- 2 Schlaufe zur Wimpelaufnahme
- 3 Schiebegriff mit Schutzfunktion als Aufprallschutz
- 4 Belüftungsfenster, aufrollbar
- 5 Staufach für das 3-in-1-Verdeck
- 6 Schraube zur Befestigung des Schiebegriffs
- 7 Stauraumabdeckung mit Kleinzeutasche
- 8 Stauraum mit Innentasche, von außen zugänglich
- 9 Reflektornähte in der Textilbespannung
- 10 Heckreflektor, rot

- 11 Laufradachse mit Feststellbremse und Federung
- 12 Bremspedal der Feststellbremse
- 13 Kupplungsaufnahme mit Splintsicherung und Sicherungsband zur Sicherung der Deichsel am Fahrradrahmen
- 14 D-Ring zur Befestigung eines Joggerbands (Zubehör)
- 15 Handschlaufe für Buggy- und Walker-Modus
- 16 Kopfprotektoren

Montage

Im Folgenden lesen Sie alle Informationen, die Sie für die ordnungsgemäße Montage Ihres *Kidgoo* benötigen. Zur besseren Veranschaulichung einiger Montageschritte wurde der Stoffbezug des Kinder-sportwagens auf den Fotos und im Anleitungsvideo abgenommen, dies ist für die Montage nicht erforderlich.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Montage haben.
Beachten Sie auch die Türbreite des Montageorts: Der *Kidgoo1* besitzt mit montierten Rad-abweisern eine Breite von 72 cm und der *Kidgoo2* von 82 cm.
- ▶ Entnehmen Sie den beiliegenden Innensechskantschlüssel der Größe 4.
- ▶ Führen Sie die Handlungsanweisungen jeweils Schritt für Schritt aus.
- ▶ Bei Bedarf folgen Sie dem nebenstehenden QR-Code, um im Internet ein Video zu Montage und Betrieb aufzurufen:



Gefahr!

Nehmen Sie niemals Montagearbeiten vor, wenn Kinder in der Kabine sind; halten Sie Kinder während der Montage vom Fahrzeug fern.

Achten Sie beim Umgang mit beweglichen Bauteilen darauf, dass Sie Ihre Hände oder Finger nicht einklemmen.

Prüfen Sie vor der ersten Verwendung alle Schraub- und Steckverbindungen auf festen Sitz.

Inhalt auspacken

- ▶ Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und alle Schutzkappen und entsorgen Sie diese gemäß den in Ihrer Region geltenden Umweltrichtlinien.
- ▶ Durchtrennen Sie den Kabelbinder im Kofferraum, der die Kabine für den Transport sicher verschlossen hält.
- ▶ Lesen Sie das Kapitel „Montage“ auf Seite 12, bevor Sie Teile zusammensetzen.

Kabine aufklappen

- ▶ Legen Sie die zusammengeklappte Kabine auf die Montagefläche.
 - ▶ Stellen Sie sich hinter die Kabine.
 - ▶ Ziehen Sie beide Seiten des hinteren Kabinenrahmens ganz nach oben.
 - ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Stauraums.
-
- ▶ Ziehen Sie die beiden grauen Arretierungen nach hinten, bis diese links und rechts hörbar einrasten.



Montage

Bremspedal montieren

- ▶ Kippen Sie die Kabine nach hinten und stellen Sie diese auf ihre Dachfläche. So machen Sie den unteren Kabinenrahmen für die Montage zugänglich.
- ▶ Lösen Sie die Schrauben an der Bremshebel-Aufnahme der Achse mithilfe des Innensechskantschlüssels der Größe 4.
- ▶ Setzen Sie das Bremspedal in die Aufnahme.
- ▶ Befestigen Sie die zuvor gelösten Schrauben wieder.



Laufradaufnahme befestigen

- ▶ Legen Sie die schwarze Distanzscheibe aus dem Montagekit auf die seitliche Radaufnahme und richten Sie die Löcher über den Bohrungen aus.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- ▶ Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel der Größe 4 um die Schrauben aus dem Montagekit in die Radaufnahme zu schrauben.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



Radabweiser und Blattfederabdeckung anbringen

Die Radabweiser an beiden Seiten der Kabine verhindern, dass die Laufräder an Pfosten oder ähnlichen Hindernissen hängen bleiben. Die Blattfederabdeckungen dienen als Schutz vor Quetschungen.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Schiebeaufnahmen für die Radabweiser und Blattfederabdeckungen an beiden Seiten angebracht und fest angezogen sind.
- ▶ Schieben Sie den Radabweiser der Abbildung entsprechend auf die Schiebeaufnahme.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Befestigungsmechanismus hörbar einrastet.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Anhängers.
- ▶ Schieben Sie den Blattfederdeckel der Abbildung entsprechend auf die Schiebeaufnahme.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Befestigungsmechanismus hörbar einrastet.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Anhängers.



Montage

Kopfprotektoren montieren

Die Kopfprotektoren dienen als zusätzlicher Seitenschutz, falls der Wagen einmal umkippen sollte.

- ▶ Schieben Sie den Kopfprotector der Abbildung entsprechend auf die Schiebeaufnahme.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Befestigungsmechanismus hörbar einrastet.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Anhängers.



Schiebegriff montieren

Der Schiebegriff ist mehrfach höhenverstellbar und dient zum Schieben, Ziehen und Rangieren Ihres *Kidgoo*. Und sollte es einmal nötig sein, erfüllt er als Aufprallschutz eine wichtige Schutzfunktion.

Mit 2 Verbindungsschrauben wird der Schiebegriff oben am Kabinenrahmen befestigt:

- ▶ Klappen Sie den Schiebegriff ganz auf. Halten Sie dazu beidseitig die hellgrauen Drucktasten gedrückt, siehe „**Schiebegriff einstellen**“ auf Seite 21.
- ▶ Verwenden Sie zwei Innensechskantschlüssel um die beiden vormontierten Schrauben zu lösen und entfernen Sie diese.
- ▶ Hängen Sie die oberen Schlaufen des Verdeckes in die Rohrenden am Kabinendach ein.
- ▶ Stecken Sie beide Enden des Schiebegriffs auf die Rohrenden am Kabinendach.
- ▶ Stecken Sie zuerst einen Teil der zweiteiligen Verbindungsschraube in die Öffnung des Schiebegriffs und kontern Sie diese mit einem Innensechskantschlüssel.
- ▶ Setzen Sie den zweiten Teil der Verbindungsschraube in die gegenüberliegende Öffnung und ziehen Sie diese mit dem zweiten Innensechskantschlüssel fest an.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



Gefahr!

Achten Sie darauf, dass der Schiebegriff auch im Trailer-Modus bei jeder Fahrt montiert ist. Nur dann ist die Kabine mit einem zusätzlichen Aufprallschutz ausgestattet.

Laufräder einsetzen

- ▶ Entfernen Sie die schwarzen Gummikappen von den Enden der Steckachsen und entsorgen Sie diese.
- ▶ Heben Sie die Kabine etwas an, um das Laufrad leichter einsetzen zu können.
- ▶ Setzen Sie ein Laufrad in die Achsaufnahme der Kabine:
 - Halten Sie das Laufrad so, dass Sie mit dem Daumen auf die Gummikappe an der Außenseite der Laufradnabe drücken können.
 - Drücken Sie auf die Gummikappe und halten Sie diese gedrückt, um die Sicherung der Steckachse zu öffnen.



Montage

- Setzen Sie die Steckachse des Laufrads bis zum Anschlag in die Achsaufnahme ein.
- Lassen Sie die Gummikappe los, um die Steckachse zu sichern.
- ▶ Ziehen Sie am Laufrad, um die Arretierung des Laufrads in der Achsaufnahme zu prüfen.
- ▶ Setzen Sie das zweite Laufrad in gleicher Weise ein.



Gefahr!

Sichern Sie den *Kidgoo* nach Montage der Laufräder bei jedem Abstellen gegen Wegrollen, siehe „Feststellbremse betätigen“ auf Seite 21.

- ▶ Prüfen Sie, ob genügend Luft in den Laufrädern ist (empfohlener Luftdruck: 2,5 – 3, bar). Bei Bedarf verwenden Sie z. B. eine Luftpumpe für Autoventile, um Luft aufzufüllen.

Rückenlehne festziehen

Die stabile Rückenlehne ist ein wichtiges Sicherheitsbauteil. Für einen guten Halt müssen die Gurte unter der Sitzbank und hinter der Kabine stets fest angezogen sein.

- ▶ Stellen Sie die Kabine in aufrechte Position und öffnen Sie das Verdeck.
- ▶ Prüfen Sie die Spannung der 4 schwarzen Gurte unter der Sitzbank und ziehen Sie diese fest an.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Klettbander im Innenraum des Wagens geschlossen sind, welche die seitlichen Sitzpolster mit der Seitenwand verbinden.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Stauraums und prüfen Sie die Spannung der 4 Gurte hinter der Rückenlehne.
- ▶ Ziehen Sie alle Gurte im hinteren Staufach fest an.



Wimpel einsetzen



Gefahr!

Im Trailer-Modus muss der Wimpel stets montiert sein. Andernfalls wird der recht niedrige *Kidgoo* zu leicht von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Wimpel vor jeder Fahrt – auch im Buggy-, Jogger- oder Walker-Modus – in die Wimpeltasche zu stecken und gut sichtbar mitzuführen.

Montage

- ▶ Stecken Sie die Wimpelstange mittels Verbindungsstück in die Verlängerungsstange.
- ▶ Führen Sie die verlängerte Wimpelstange durch die Schlaufe am linken Kopfprotector und sichern Sie die Position indem Sie die Wimpelstange in die Aussparung an der linken Blattfederabdeckung stecken.
- ▶ Rollen Sie den Wimpel so aus, dass er gut sichtbar an der Wimpelstange flattern kann.



Optionale Montageschritte

Buggy-Rad montieren

Das Buggy-Rad benötigen Sie für den Buggy- und den Walker-Modus. Das Buggy-Rad wird direkt mit der am Rahmen befestigten Radaufhängung verbunden und ist um 360° drehbar gelagert.

- ▶ Heben Sie die Kabine vorne an.
- ▶ Stecken Sie das Buggy-Rad bis zum Anschlag in die Radaufnahme, bis es hörbar mit einem Klick-Geräusch einrastet.
- ▶ Prüfen Sie, ob genügend Luft im Buggy-Rad ist (maximaler Luftdruck: 1,9 bar). Bei Bedarf verwenden Sie z. B. eine Luftpumpe für Autoventile, um Luft aufzufüllen.



Buggy-Rad einstellen

- ▶ Stellen Sie mit der Entriegelungstaste **[A]** und dem Betriebsartenschalter **[B]** vorne an der Radaufhängung die gewünschte Betriebsart ein:
 - Buggy-Modus: Buggy-Rad um 360° drehbar.
 - Walker-Modus: Buggy-Rad für den Geradeauslauf festgestellt.
 - Trailer-Modus: Buggy-Rad lösen und herausziehen.



Deichsel montieren

Die Deichsel benötigen Sie nur im Trailer-Modus. Sie hängen den *Kidgoo* damit hinter ein Fahrrad, das mit einer geeigneten Kupplung ausgestattet ist, siehe „Anhänger an ein Fahrrad kuppeln“ auf Seite 28.

Die Deichsel wird mit einem Sperrbolzen in der Deichselaufnahme fixiert und kann in zwei verschiedenen Positionen eingesetzt werden:

- Anhängeposition: Die Deichsel zeigt nach vorne.
- Bereitschaftsposition: Die Deichsel zeigt nach hinten und wird unter dem Kabinenboden mitgeführt.

In beiden Positionen wird die Deichsel zusätzlich mit einer Verriegelung gesichert.

Montage

- ▶ Ziehen Sie mit einer Hand am Verriegelungsknopf und halten Sie diesen fest.
- ▶ Drücken Sie mit der anderen Hand den vorderen Knopf an der Deichsel, damit der Sperrbolzen entriegelt.
- ▶ Halten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie die Deichsel von vorne bis zur Markierung in die Deichselaufnahme.
- ▶ Lassen Sie den Knopf an der Deichsel los, damit der Sperrbolzen die Deichsel in der Deichselaufnahme fixiert.
- ▶ Lassen Sie den Verriegelungsknopf los, damit dieser in die geschlossene Stellung zurückspringt und die Deichsel zusätzlich sichert.



Tipp!

Sie müssen die Deichsel nach Gebrauch nicht komplett entfernen. Setzen Sie die Deichsel einfach von hinten in die Deichselaufnahme ein, um sie unter dem Kabinenboden zu verstauen, siehe „**Deichsel einsetzen**“ auf Seite 23.

Joggerrad montieren

Das Jogger Set beinhaltet die folgenden Komponenten:

- Rechte Gabelstange
- Linke Gabelstange
- 14" Jogger-Luftrad
- Laufradachse mit Schnellspanner

Gabelstangen einsetzen

Die Gabelstangen benötigen Sie nur bei Verwendung des Joggerrads. Die Gabelstangen des Joggerrads werden mit einem Sperrbolzen in den Deichselaufnahmen fixiert. Die Gabelstangen können in zwei verschiedenen Positionen eingesetzt werden:

- Joggerposition: Die Gabelstangen zeigen nach vorne und sind einsatzbereit.
- Bereitschaftsposition: Die Gabelstangen zeigen nach hinten und werden unter dem Kabinenboden mitgeführt.



Gefahr!

Verwenden Sie die Gabelstangen nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Joggerrad.

- ▶ Drücken Sie den vorderen Knopf an der rechten Gabelstange, damit der Sperrbolzen entriegelt wird.
- ▶ Halten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie die Gabelstange von vorne in die Deichselaufnahme. Achten Sie darauf, die Gabelstange nur so weit in die Deichselhalterung zu schieben, damit sich der Sperrbolzen an der ersten Öffnung der Deichselhalterung befindet und der Druckknopf außerhalb der Deichselhalterung liegt.
- ▶ Lassen Sie den Knopf los, damit der Sperrbolzen die Gabelstange in der Deichselaufnahme fixiert.
- ▶ Setzen Sie die linke Gabelstange auf die gleiche Weise in die Deichselaufnahme, wie die Deichsel. Siehe dazu den Abschnitt „**Deichsel montieren**“ auf Seite 16.



Montage

Laufmadachse einsetzen

- ▶ Lösen Sie die Schraube des Schnellspanners und ziehen Sie ihn aus der Laufmadachse heraus.
- ▶ Entfernen Sie die Einstellmutter und den Distanzring an einem Ende der Laufmadachse.
- ▶ Stecken Sie die Laufmadachse durch die Nabe des Jogger-Laufrades.
- ▶ Lösen Sie die zweite Mutter der Laufmadachse des Jogger-Luftrads. Dadurch lässt sich die Achse ausrichten.
- ▶ Richten Sie die Achse genau mittig aus und fixieren Sie die Achse anschließend wieder, in dem Sie die beiden Muttern von links und rechts festziehen.
- ▶ Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen Achsende und Einstellmutter auf beiden Seiten gleich groß ist und gleichen Sie diesen ggf. an.



Jogger-Luftrad montieren

- ▶ Setzen Sie das Joggerad zusammen mit der eingesteckten Laufmadachse in die dafür vorgesehene Fassung am Ende der Gabelstangen.
- ▶ Ziehen Sie die Muttern fest an.
- ▶ Stecken Sie den Schnellspanner durch die Laufmadachse und schrauben Sie die Kontermutter auf das Gewinde.
- ▶ Ziehen Sie den Schnellspanner so fest an, dass sich der Hebel nur mit etwas Kraft schließen lässt.
- ▶ Prüfen Sie den Geradeauslauf des Joggerads und passen Sie diesen ggf. an, indem Sie den Schnellspanner wieder lösen und den Sitz der Laufmadachse in der Fassung der Gabelstangen ausrichten.
- ▶ Schließen Sie den Schnellspanner anschließend wieder und überprüfen Sie erneut den Geradeauslauf.
- ▶ Prüfen Sie, ob genügend Luft im Joggerad ist (maximaler Luftdruck: 2,5 bar). Bei Bedarf verwenden Sie z. B. eine Luftpumpe für Autoventile, um Luft aufzufüllen.



Gefahr!

Prüfen Sie vor jeder Fahrt die sichere Befestigung des Joggerads, da es zu einem Überschlag kommen könnte, wenn sich das Rad während der Fahrt löst.



Gefahr!

Verwenden Sie den Kindersportwagen nur in Verbindung mit Inlineskates, wenn Ihr Modell über Scheibenbremsen verfügt und Sie ein Sicherheits-Joggerband mit Bungee-Effekt angelegt haben. Andernfalls könnte der Kindersportwagen im Falle eines Sturzes umkippen oder ungebremst wegrollen.

Montage

Demontieren des Joggerrads

- ▶ Lösen Sie die Schnellspannachse des Joggerrads und ziehen Sie diese seitlich aus dem Joggerrad.
- ▶ Verstauen Sie das Joggerrad im Kofferraum Ihres Kindersportwagens.
- ▶ Führen Sie die Gabelstangen entweder in der Bereitschaftsposition oder im Kofferraum Ihres Kindersportwagens mit.

Kupplung an ein Fahrrad montieren



Gefahr!

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad zum Ziehen eines Fahrradanhängers geeignet ist, siehe „Leistungsgrenzen“ auf Seite 4. Da unter Umständen die Hinterradachse ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich dazu am besten an Ihren Fachhändler oder den Fahrradhersteller.



Achtung!

Sichern Sie das Fahrrad gegen Umfallen und achten Sie darauf, dass das Hinterrad nach dem Lösen der Verschraubung nicht aus der Achsaufnahme fallen kann. Verwenden Sie z. B. einen Montageständer oder drehen Sie das Fahrrad so, dass Sie es auf Sattel und Lenker stellen können.

- ▶ Bereiten Sie das Fahrrad für die Montage der Kupplung vor, indem Sie die Verschraubung der Hinterradachse lösen:
 - Schnellspannachse: Öffnen Sie den Bügel des Schnellspanners und schrauben Sie die Hutmutter auf der anderen Seite der Hinterradachse ab.
 - Vollachse: Schrauben Sie die Mutter auf der linken Seite der Hinterradachse ab.

- ▶ Montieren Sie die Kupplung an die Hinterradachse:

- Stecken Sie die große Bohrung der Kupplung so auf die linke Seite der Hinterradachse, dass die Kupplung nach außen zeigt.
- Schrauben Sie die zugehörige Mutter auf und ziehen Sie diese lose an.
- Richten Sie das Hinterrad so aus, dass es sich frei drehen kann.
- Richten Sie die Kupplung so aus, dass diese waagrecht nach hinten zeigt.



- ▶ Arretieren Sie die Verbindung, um das Hinterrad zu sichern:
 - Schnellspannachse: Verwenden Sie den mitgelieferten M5-Schnellspannadapter. Ziehen Sie die Hutmutter so weit an, dass Sie den Spannbügel mit etwas Druck schließen können.
 - Vollachse: Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest an. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Anzugsdrehmoment des Fahrradherstellers.



Gefahr!

Die Achsmutter muss fest angezogen werden, um eine ausreichende Klemmkraft zu gewährleisten. Beachten Sie daher die Montageanleitung der Nabe und die Drehmomentangaben des Herstellers, wenn Sie die Achsmutter anziehen.



Achtung!

Bedingt durch die Bauweise der Kupplung kann es an der Verbindungsstelle zwischen Fahrradrahmen und Kupplung zu leichten Abnutzungserscheinungen in Form von Kratzern kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Montage



Gefahr!

Verwenden Sie keine Unterlegscheibe oder Ähnliches an der Verbindungsstelle zwischen Fahrradrahmen und Kupplung, da dies die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen kann.



Tipp!

Die mitgelieferte Universal-Kupplung ist für die Montage an den meisten Hinterradausführungen geeignet. Sollte sie nicht zu Ihrem Fahrrad passen, finden Sie geeignete Adapter und Spezialkupplungen in unserem Kupplungsleitfaden auf der folgenden Webseite: www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden



Achtung!

Verwenden Sie kein Werkzeug, welches vorher mit herkömmlichem Stahl in Berührung gekommen ist. Kleinste Stahlpartikel könnten übertragen werden die zu Kontaktkorrosion führen könnten.

Rücklicht montieren

Im Trailer-Modus muss gemäß den Vorgaben der StVZO bei schlechter Sicht oder Dämmerung ein zertifiziertes Rücklicht betrieben werden.

- ▶ Klappen Sie den Schiebegriff in die tiefste Position.
- ▶ Montieren Sie das Rücklicht unterhalb des linken Gelenks des Schiebegriffs.



Tipp!

Beachten Sie die beigefügten Informationen des Herstellers zum Betrieb des Rücklichts.

Im Folgenden erhalten Sie alle Informationen, um den *Kidgoo* auf die gewünschten Betriebsarten anpassen und alle Komfortfunktionen nutzen zu können.

Feststellbremse betätigen



Gefahr!

Sichern Sie den *Kidgoo* im Stand stets gegen Wegrollen, indem Sie die Feststellbremse betätigen. Denken Sie auch daran, diese rechtzeitig vor dem Losfahren zu lösen.

- ▶ Stellen Sie sich hinter die Kabine und halten Sie diese am Schiebegriff fest.
- ▶ Drücken Sie die Feststellbremse mit dem Fuß nach unten bis diese hörbar einrastet, um die Laufräder zu blockieren.
- ▶ Zum Lösen der Bremse greifen Sie mit der Fußspitze unter die Feststellbremse und ziehen diese nach oben bis sie hörbar einrastet.



Schiebegriff einstellen

Die Höhe des Schiebegriffs ändern Sie mit Hilfe der beiden hellgrauen Drucktasten, die mit der Aufschrift „PUSH“ gekennzeichnet sind. Der Schiebegriff lässt sich auf mehrere Höhen einstellen.

- ▶ Drücken Sie beide Drucktasten und halten Sie diese gedrückt, um die Höhenverstellung freizugeben.
- ▶ Schwenken Sie den Schiebegriff auf die gewünschte Höhe.
- ▶ Lassen Sie beide Drucktasten los, um die Einrastfunktion zu aktivieren.
- ▶ Bewegen Sie den Schiebegriff etwas nach oben oder unten, bis die Höhenverstellung hörbar einrastet.



Betriebsart einstellen

Sie können den *Kidgoo* in einer der folgenden Betriebsarten einsetzen:

- **Trailer-Modus:** Kinder im *Kidgoo* beim Fahrradfahren mitnehmen
- **Buggy-Modus:** *Kidgoo* wie einen Kinderwagen verwenden
- **Walker-Modus:** Kinder im *Kidgoo* beim Walken mitnehmen
- **Jogger-Modus:** Kinder im *Kidgoo* beim Joggen mitnehmen

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Einstellungen, die Sie für die jeweilige Betriebsart an bestimmten Komponenten vornehmen müssen:

Komponente	Zustand der Komponente im Modus			
	Trailer	Buggy	Walker	Jogger
Buggy-Rad	muss vollständig demontiert sein	montiert (frei drehend)	montiert (feststehend)	muss vollständig demontiert sein
Joggerrad	muss vollständig demontiert sein	muss vollständig demontiert sein	muss vollständig demontiert sein	montiert
Deichsel	nach vorne gerichtet (Stützlast beachten!)	nach hinten gerichtet	nach hinten gerichtet	muss vollständig demontiert sein
Wimpel	muss montiert sein	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Schiebegriff	nach unten gerichtet	komfortable Höhe	komfortable Höhe	komfortable Höhe
Handschlaufe am Schiebegriff	–	um ein Handgelenk gelegt	um ein Handgelenk gelegt	um ein Handgelenk gelegt
Joggerband	–	empfohlen	empfohlen	empfohlen
5-Punkt-Sicherheitsgurt	muss angelegt sein	muss angelegt sein	muss angelegt sein	muss angelegt sein
Rücklicht	muss bei schlechter Sicht oder Dunkelheit in Betrieb sein (StVZO beachten)	empfohlen bei schlechter Sicht oder Dunkelheit	empfohlen bei schlechter Sicht oder Dunkelheit	empfohlen bei schlechter Sicht oder Dunkelheit
Fahrrad	passende Kupplung muss montiert sein	–	–	–



Gefahr!

Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die für die jeweilige Betriebsart erforderlichen Einstellungen erfüllt sind. Beachten Sie dazu die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten.

Buggy-Rad einstellen

Je nach Betriebsart müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

Buggy-Rad entnehmen (Trailer-Modus)

Das Buggy-Rad darf im Trailer-Modus nicht montiert sein, da es in bestimmten Fahrsituationen aufsetzen und schwere Unfälle verursachen könnte.

- ▶ Heben Sie die Kabine vorne etwas an.
- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Radaufnahme und entnehmen Sie das Buggy-Rad vollständig.



Tippl!

Führen Sie das Buggy-Rad z. B. in der Innentasche im Stauraum mit, um den *Kidgoo* am Zielort flexibel nutzen zu können. Hinweise zur erneuten Montage finden Sie im Kapitel „**Buggy-Rad montieren**“ auf Seite 16.

Rad freidrehend einstellen (Buggy-Modus)

Zum Rangieren im Buggy-Modus muss sich das Rad frei um 360° drehen können.

- ▶ Schieben Sie den Betriebsartenschalter nach oben, um das Rad freizugeben.

Rad feststellen (Walker-Modus)

Das Rad darf sich im Walker-Modus nicht quer zur Fahrtrichtung stellen. Um eine abrupte Blockierung auszuschließen, müssen Sie das Rad im Geradeauslauf arretieren.

- ▶ Schieben Sie den Betriebsartenschalter nach unten, um das Rad in den Geradeauslauf zu bringen.
- ▶ Drehen Sie das eingesteckte Rad so weit nach hinten, bis es hörbar einrastet.

Deichsel einsetzen

Die Deichsel kann entweder nach vorne gerichtet in die Anhängenposition gebracht werden oder nach hinten gerichtet in der Bereitschaftsposition mitgeführt werden. Beachten Sie dazu auch die Hinweise im Kapitel „**Deichsel montieren**“ auf Seite 16.



Gefahr!

Wickeln Sie das Sicherungsband der Deichsel mehrmals um die Deichsel, damit es in der Bereitschaftsposition nicht herunterhängt. Andernfalls könnte es an Hindernissen hängenbleiben.

Wimpel verwenden

Im Trailer-Modus muss der Wimpel gesteckt sein, siehe „**Wimpel einsetzen**“ auf Seite 15. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dies auch für die übrigen Betriebsarten.

Handschlaufe anlegen

Im Buggy- und im Walker-Modus muss die Handschlaufe, die am Schiebegriff befestigt ist, während jeder Fahrt um das Handgelenk gelegt sein.

5-Punkt-Sicherheitsgurt anlegen

In jeder Betriebsart muss der 5-Punkt-Sicherheitsgurt ordnungsgemäß eingestellt und jedes Kind angeschnallt werden, siehe „**Kinder anschnallen**“ auf Seite 25.

Ladung sichern

Gepäck einladen

Stauraum beladen

- ▶ Lösen Sie die Magnetverschlüsse der Stauraumabdeckung und heben Sie diese an.
- ▶ Packen Sie größere Gegenstände wie Taschen, Spielzeuge oder Jacken in den Stauraum. Nutzen Sie auch die in den Bezug integrierte Innentasche.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung sorgfältig.



Gefahr!

Verstauen Sie lose und scharfkantige Gegenstände nur in der eingenähten Innentasche im Stauraum, um zu verhindern, dass diese den Bezug beschädigen oder das Kind verletzen könnten.

Kleinzeuggaschen füllen

- ▶ Öffnen Sie den Magnetverschluss an der Kleinzeuggasche.
- ▶ Packen Sie die Utensilien hinein, die Sie unterwegs schnell zur Hand haben möchten.
- ▶ Schließen Sie den Magnetverschluss.

Kleinkramtasche nutzen

- ▶ Stecken Sie Trinkflaschen oder Spielzeug der Kinder in die Kleinkramtasche im Fußraum der Kabine.




Gefahr!

Beachten Sie beim Beladen das zulässige Gesamtgewicht und die Gewichtsgrenzen für die Gepäcktaschen, siehe „**Leistungsgrenzen**“ auf Seite 4.

Kinder einsteigen lassen

Kabine vorbereiten

- ▶ Sichern Sie den *Kidgoo* gegen Wegrollen, indem Sie die Feststellbremse betätigen.
- ▶ Lösen Sie vorne die beiden Gurtverschlüsse des Verdecks und klappen Sie es ganz auf.
- ▶ Passen Sie die Sicherheitsgurte ggf. auf die Anzahl der Kinder an, siehe „**Sitzsystem einstellen**“ auf Seite 26.
- ▶ Öffnen Sie die benötigten Sicherheitsgurte:
 - Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Druckknopf betätigen.
 - Ziehen Sie die beiden Steckungen aus dem Gurtschloss.
 - Lösen Sie die kleinen Verschlüsse zur Fixierung der Gurtpolster.

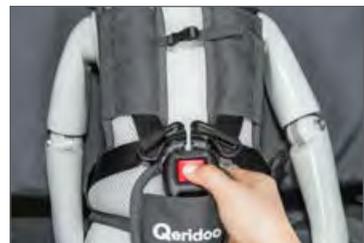

Kinder Platz nehmen lassen

- ▶ Ziehen Sie den Kindern einen geeigneten Fahrradhelm an oder verwenden Sie die optional erhältlichen Kopfstützen.
- ▶ Lassen Sie die Kinder nacheinander einsteigen oder heben Sie die Kinder in die Kabine.
- ▶ Bei Bedarf passen Sie die Kopfstützen, indem Sie diese mit den Klettstreifen auf anderer Höhe an den Sitzen befestigen.



Tipp!

Im Trailer-Modus ist eine ausgewogene Lastverteilung besonders wichtig. Wenn sich die beiden Kinder deutlich im Gewicht unterscheiden, sollten Sie das schwerere Kind daher auf dem rechten Sitz platzieren. Im Zusammenspiel mit der links montierten Deichsel wirkt sich dies günstig auf das Fahrverhalten aus.

Kinder anschnallen

- ▶ Ziehen Sie das rote Gurtband unter der Sitzbank nach vorne, um die Spannung der Sicherheitsgurte zu lösen.
- ▶ Halten Sie das rote Gurtband gezogen, damit Sie die Länge der Gurtbänder des Sitzsystems einstellen können. Wählen Sie eine ausreichende Länge, damit das Kind bequem angeschnallt werden kann.
- ▶ Helfen Sie dem Kind dabei, seine Arme durch die beiden seitlichen Teile des 5-Punkt-Sicherheitsgurts zu stecken.



- ▶ Passen Sie den Sicherheitsgurt, die Gurtpolster und ggf. die Kopfstützen auf die Größe des Kindes an.
- ▶ Stecken Sie die Steckzungen in das Gurtschloss, bis diese hörbar einrasten.
- ▶ Prüfen Sie alle Teile des 5-Punkt-Sicherheitsgurts auf korrekten und komfortablen Sitz.



- ▶ Schließen Sie die kleinen Verschlüsse zur Fixierung der Gurtpolster, falls die Gurtpolster des 5-Punkt-Sicherheitsgurts zu locker sitzen. Achten Sie jedoch stets darauf, dass genügend Abstand zwischen Verschlüssen und Hals des Kindes vorhanden ist (siehe Foto oben). Bei größeren Kindern ist eine zusätzliche Fixierung der Gurtpolster nicht notwendig.



- ▶ Ziehen Sie am grauen Gurt unter der Sitzbank, um die Gurte des Sitzsystems anzuziehen.
- ▶ Schließen Sie das Verdeck und die zugehörige Verdecksicherung.



Tipp!

Sollte das Kind zu klein für die 5-Punkt-Sicherheitsgurte sein, dann empfehlen wir die Verwendung von Zubehör, wie z.B. einer Hängematte, einer Babyschale oder eines Sitzverkleinerers.

Für kleine Kinder lässt sich der Schrittgurt durch die Schlaufe am Boden der Sitzbank fädeln, um den 5-Punkt-Gurt enger einzustellen.

An der Sitzbank und der vorderen Querstange befinden sich Schlaufen, welche die Anbringung einer Hängematte oder Babyschale erleichtern.



Gefahr!

Kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Sicherheitsgurte und der Gurtschlösser vor jeder Fahrt. Ein Versagen der Rückhaltefunktion kann bei einem Unfall zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Fahren Sie nur los, wenn alle Kinder entweder einen Fahrradhelm tragen oder eine Kopfstütze verwenden und ordnungsgemäß angeschnallt sind.

Sitzsystem einstellen

Das Sitzsystem verfügt über drei Positionen zur optimalen Anpassung des Rückhaltesystems an die jeweilige Körpergröße des Kindes. Die Länge der Gurtbänder lässt sich zudem über eine Schnalle im Kofferraum einstellen. Die Gurtpolster werden mit einem Klettband hinter der Rückenlehne fixiert, damit diese nicht verrutschen können.

Position der Sicherheitsgurte einstellen

- ▶ Öffnen Sie die Kofferraumabdeckung.
- ▶ Lösen Sie die breiten Gurtbänder des Sicherheitsgurts aus den grauen Schnallen.
- ▶ Lösen Sie die Klettbefestigung an den schmalen Gurten der Gurtpolsterfixierung.
- ▶ Schieben Sie die Gurte samt Klettband durch die Schlitz in der Rückenlehne nach vorne.
- ▶ Wählen Sie eine andere Position und führen Sie zuerst das schmale Gurtband der Gurtpolsterfixierung durch die Öffnung und erst danach das breitere Band des Sicherheitsgurts
- ▶ Schließen Sie das Klettband zwischen den beiden schmalen Gurten der Gurtpolsterfixierung.
- ▶ Fädeln Sie die breiten Bänder des Sicherheitsgurts wieder durch die Schnallen im Kofferraum.
- ▶ Prüfen Sie die Sicherheitsgurte auf korrekten Sitz.



Gurtlänge einstellen

- ▶ Öffnen Sie die Kofferraumabdeckung.
- ▶ Ziehen Sie die graue Gurtschnalle etwas zu sich, um das Gurtband des Sicherheitsgurts in der Länge verstellen zu können.



Mittlere Sitzposition (*Kidgoo2*)

Für eine optimale Lastverteilung ist es wichtig, dass der Schwerpunkt der Beladung etwa in der Mitte der Kabine liegt. Im Lieferzustand sind die 5-Punkt-Sicherheitsgurte für die Beförderung von zwei Kindern voreingestellt. Soll nur ein Kind befördert werden, müssen Sie die Sicherheitsgurte so anpassen, dass das Kind in der Mitte sitzen kann.

- ▶ Stellen Sie den linken und rechten Sicherheitsgurt auf die gleiche Position und Länge ein.
- ▶ Lösen Sie die Klettbefestigung für die Gurtpolsterfixierung wie im Abschnitt „**Position der Sicherheitsgurte einstellen**“ auf Seite 26 beschrieben.
- ▶ Positionieren Sie das linke oder rechte Gurtpolsterpaar in der mittleren Position, indem Sie die inneren Schlitzlöcher der linken und rechten Position verwenden.
- ▶ Verwenden Sie die inneren Gurtbänder des rechten und linken Sicherheitsgurtes für die mittlere Position. Drehen Sie dazu die Steckungen um.
- ▶ Setzen Sie ein Gurtschloss samt Polster und Gurtschnalle in den mittleren Gurt um. Verwenden Sie dazu das Gurtschloss des linken oder des rechten Sitzes.
- ▶ Verwenden Sie den linken und rechten grauen Gurt unter der Sitzbank, um die Sicherheitsgurte des Sitzsystems anzuziehen.
- ▶ Wiederholen Sie diesen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, sobald Sie die Sicherheitsgurte zur Beförderung von zwei Kindern benötigen.



Gewichtsverteilung und Stützlast prüfen

Für ein sicheres Fahrverhalten ist eine optimale Gewichtsverteilung wichtig: Der Schwerpunkt der Beladung sollte immer in der Mitte der Laufradachse liegen. Im Trailer-Modus darf die Stützlast, mit der die Deichsel auf der Kupplung aufliegt, weder zu hoch noch zu niedrig sein:

- Stützlast zu hoch (> 8 kg): Die Kupplung wird zu stark belastet.
- Stützlast zu niedrig (< 3 kg): Der Anhänger könnte die Traktion des Hinterrads durch Anheben verringern und so z. B. in Kurven kritische Situationen verursachen.
- Schwerpunkt zu weit außen: Einseitige Beladung begünstigt das Umkippen in Kurven.



Gefahr!

Verteilen Sie die Beladung gleichmäßig über die Breite des *Kidgoo*.

Prüfen Sie die Stützlast vor jeder Gespannfahrt. Stützlasten außerhalb des zulässigen Bereichs von 3 – 8 kg bewirken ein kritisches Fahrverhalten.

Stützlast prüfen

Verwenden Sie z. B. eine Personenwaage, um die Stützlast zu messen:

- ▶ Beladen Sie den *Kidgoo* wie gewohnt und schnallen Sie die Kinder an.
- ▶ Kuppeln Sie den Anhänger noch nicht an das Fahrrad.
- ▶ Stellen Sie die Personenwaage neben die Deichsel.
- ▶ Steigen Sie auf die Personenwaage und merken Sie sich das angezeigte Gewicht.

- ▶ Heben Sie die Kupplungsaufnahme der Deichsel auf Kupplungshöhe an (ca. 35 cm).
- ▶ Ermitteln Sie die Stützlast durch Vergleich mit dem vorherigen Messwert:
 - Das Gewicht **muss mindestens 3 kg höher** sein als der Messwert ohne Deichsel.
 - Das Gewicht **darf höchstens 8 kg höher** sein als der Messwert ohne Deichsel.



Stützlast ändern

Die Stützlast stellen Sie ein, indem Sie Ihr Gepäck verlagern oder verringern:

- ▶ Stützlast über 8 kg:
Verlagern Sie Gepäckstücke nach hinten, z. B. vom Stauraum in die Kleinzeugtasche.
- ▶ Stützlast unter 3 kg:
Verlagern Sie Gepäckstücke nach vorne, z. B. von der Kleinzeugtasche in den Stauraum.

Gesamtgewicht zu hoch

- ▶ Verringern Sie das Gepäckgewicht in den beiden Kleinzeugtaschen.
- ▶ Verringern Sie das Gepäckgewicht im Stauraum.
- ▶ *Kidgoo1*: Stellen Sie sicher, dass der Anhänger im beladenen Zustand weniger als 50 kg wiegt.
Kidgoo2: Stellen Sie sicher, dass der Anhänger im beladenen Zustand weniger als 60 kg wiegt.

Anhänger an ein Fahrrad kuppeln



Gefahr!

Kuppeln Sie den *Kidgoo* erst dann an ein Fahrrad, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Anhänger ist vollständig beladen.
- Die Kinder tragen einen Fahrradhelm oder verwenden eine Kopfstütze und sind ordnungsgemäß angeschnallt.
- Buggy- und Joggerrad sind demontiert.
- Die Stützlast ist geprüft und liegt innerhalb des zulässigen Bereichs (3 – 8 kg).

- ▶ Entnehmen Sie den Sicherungssplint aus der Kupplungsaufnahme der Deichsel.
- ▶ Schieben Sie die Deichsel so auf die Kupplung am Fahrrad, dass die Splint-Bohrungen in Kupplung und Kupplungsaufnahme übereinander liegen.
- ▶ Stecken Sie den Splint in die Bohrung und arretieren Sie die Splintsicherung.
- ▶ Prüfen Sie die Verbindung von Kupplung und Deichsel auf festen Sitz.
- ▶ Führen Sie das Sicherungsband der Deichsel so durch die Streben des Hinterrads, dass der Anhänger sicher mit dem Fahrradrahmen verbunden ist.
- ▶ Fixieren Sie das Sicherungsband mit der Klemmschnalle am Deichselkopf. Achten Sie darauf, dass es während der Fahrt nicht in die Speichen des Hinterrads flattern kann. Wickeln Sie das Sicherungsband ggf. mehrmals um den Fahrradrahmen und fixieren Sie das Ende des Gurtbands mit dem Gummiring am Schaft der Deichsel.





Gefahr!

Achten Sie stets darauf, dass das Sicherungsband angelegt ist, bevor Sie den Kindersportwagen im Trailer-Modus verwenden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass das Sicherungsband nicht in bewegliche Teile des Zugfahrrads gelangen kann.



Gefahr!

Sichern Sie die Deichsel stets mit dem Sicherungsband am Fahrradrahmen. So bleibt der Anhänger auch dann verbunden, wenn sich die Deichsel von der Kupplung löst.

Unabhängig davon muss die Kupplung stets ordnungsgemäß montiert und die Verbindung zur Deichsel mit dem verriegelten Splint gesichert sein. Andernfalls kann sich die Deichsel lösen und beim Auflaufen in die Speichen des Hinterrads schieben.

Anhänger abkuppeln

- ▶ Lösen Sie das Sicherungsband und wickeln Sie dieses um die Deichselstange. Fixieren Sie das Sicherungsband mit der Klemmschnalle an der Deichsel.
- ▶ Entnehmen Sie den Sicherungssplint aus der Kupplung und ziehen Sie den Deichselkopf aus der Kupplung.
- ▶ Stecken Sie den Sicherungssplint in den Kupplungskopf und arretieren Sie diesen.
- ▶ Verstauen Sie die Deichsel wie im Kapitel „**Deichsel montieren**“ auf Seite 16 in der Bereitschaftsposition.

Komfortfunktionen nutzen

Klimafunktionen nutzen

3-in-1-Verdeck einstellen

Das 3-in-1-Verdeck besteht aus einem Insektenschutznetz, einer verstellbaren Sonnenblende und einem Wetterverdeck.

- Der innere Teil des 3-in-1-Verdecks muss bei jeder Fahrt geschlossen sein, da das eingearbeitete Insektenschutznetz vor Insekten und kleineren Steinchen schützt.
- Die äußere Haut des 3-in-1-Verdecks besteht aus einer strapazierfähigen Klarsichtfolie und kann aufgerollt werden. Sie schützt vor Spritzwasser und Starkwind und leitet Abgase über die Kabine hinweg ab.

Wetterverdeck öffnen:

- ▶ Öffnen Sie die beiden seitlichen Reißverschlüsse, die das Wetterverdeck mit dem Insektenschutznetz verbinden.
- ▶ Lösen Sie dann den unteren Klettverschluss.
- ▶ Rollen Sie das Wetterverdeck auf und befestigen Sie die Rolle oben mit den beiden Knebelverschlüssen.



Wetterverdeck schließen:

- ▶ Öffnen Sie die oberen Knebelverschlüsse und rollen Sie das Wetterverdeck über das Insektenschutznetz.
- ▶ Schließen Sie die beiden seitlichen Reißverschlüsse und den unteren Klettverschluss.





Gefahr!

Fahren Sie niemals mit offenem Verdeck; zumindest das Insektenschutznetz muss als Steinschlagschutz geschlossen sein. Schließen Sie bei schlechtem Wetter, schmutzigem Untergrund oder in dichtem Straßenverkehr zusätzlich das Wetterverdeck.

3-in-1-Verdeck verstauen

- ▶ Rollen Sie das 3-in-1-Verdeck zusammen.
- ▶ Stecken Sie das zusammengerollte Verdeck in die Tasche an der Unterseite des Dachs.
- ▶ Verwenden Sie die Knebelverschlüsse um die Tasche zu verschließen.



Belüftungsfenster verwenden

Die Belüftungsfenster des *Kidgoo* dienen dazu, den Luftaustausch in der Kabine zu verbessern.

Seitliche Belüftungsfenster:

- ▶ Zum Öffnen lösen Sie in der Kabine den Klettverschluss der Fensterfolie und klappen diese nach unten.
- ▶ Zum Schließen befestigen Sie die Fensterfolie wieder am Klettverschluss.



Belüftungsfenster hinten:

- ▶ Zum Öffnen rollen Sie die Abdeckung nach oben und arretieren diese mit dem oberen Klettverschluss.
- ▶ Zum Schließen befestigen Sie die Abdeckung wieder am unteren Klettverschluss.



Gefahr!

Öffnen Sie die Belüftungsfenster an heißen Tagen oder in dichtem Straßenverkehr, um warme Luft oder Abgase schneller aus der Kabine abzuleiten.

Sonnenblende verwenden

Die Sonnenblende ist im Verdeck zwischen dem Insektenschutznetz und dem Spritzwasserschutz angebracht. Die Länge ist mittels Klettverschlüssen einstellbar.

- ▶ Rollen Sie die Fensterfolie auf.
- ▶ Falten Sie die Sonnenblende auf die gewünschte Länge und arretieren Sie diese mit den seitlichen Klettverschlüssen.
- ▶ Bei Bedarf können Sie die Sonnenblende auch komplett aufrollen und den Spritzwasserschutz wieder schließen.



▶

Aufbewahren

Zur Aufbewahrung klappen Sie den *Kidgoo* einfach zusammen und lagern ihn an einem geschützten Ort. Beachten Sie dazu auch die Hinweise im Kapitel „Pflege“ auf Seite 32.



Gefahr!

Beim Aufstellen und Zusammenfallen der Kabine können Sie sich Hände oder Finger an den beweglichen Bauteilen einklemmen. Führen Sie die Arbeiten vorsichtig aus und halten Sie Kinder von dem Fahrzeug fern.

- ▶ Stellen Sie sich hinter die Kabine und öffnen Sie die Abdeckung des Stauraums.
- ▶ Ziehen Sie die beiden grauen Arretierungen nach innen, um die Rastsicherung zu lösen.
- ▶ Halten Sie die grauen Arretierungen fest und drücken Sie diese nach vorne.



Achtung!

Klappen Sie die Kabine nur zusammen, wenn diese innen und außen gereinigt und vollständig trocken ist.

- ▶ Klappen Sie die Kabine zusammen, indem Sie beide Seiten des hinteren Kabinenrahmens ganz nach unten drücken.
- ▶ Für einen geringeren Platzbedarf können Sie zusätzlich den Schiebegriff einklappen und die Laufräder abnehmen.
- ▶ In der untersten Position dient der Schiebegriff zudem als Transportsicherung, indem er ein Aufklappen der Kabine verhindert.



Achtung!

Trotz der Verwendung von wetterbeständigen Materialien kann Korrosion nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Tausalze wie Magnesiumchlorid können zu Spannungsrisskorrosionen an den Bauteilen führen. Im Winter oder bei Verwendung im Regen empfiehlt sich zudem eine Reinigung des Sportwagens nach jeder Fahrt mit einem trockenen Tuch. Zusätzlich empfiehlt sich eine Behandlung mit Reinigungsmitteln und Schutzmitteln wie z.B. Wachs oder Sprühöl alle zwei Wochen.



Tipp!

Der *Kidgoo* verfügt über eine Luft-Blattfeder-Kombination, die eine konstant stabile Lage des Anhängers ermöglicht. Diese stellt sich automatisch auf die Nutzungsbedingungen wie Gewichtsverteilung und Straßenverhältnisse ein. Daher muss keine Einstellung erfolgen.

Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Pflege und Wartung aller Bauteile und Komponenten wirken Sie einem vorzeitigen Verschleiß entgegen und halten den *Kidgoo* dauerhaft betriebsbereit. Dies ist besonders wichtig, wenn auf Ihre individuellen Einsatzbedingungen einer der folgenden Einflussfaktoren zutrifft:

- Häufiger Einsatz mit hoher Kilometerleistung
- Regelmäßiger Betrieb nahe am max. zulässigen Gesamtgewicht
- Sportlicher Fahrstil (ruckhaftes Anfahren und Bremsen, schnelle Kurvenfahrten etc.)
- Übermäßiger Witterungseinfluss, wie z. B. UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Salzkontakt (Meerwasser, salzhaltige Luft, Streusalz)
- Ungünstige Lagerbedingungen (Platzmangel, Temperaturschwankungen, Sonnenlicht)



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die folgenden Pflegehinweise und Wartungsintervalle. Führen Sie die in den Checklisten angegebenen Prüfungen gewissenhaft und zu den angegebenen Zeitpunkten aus, um den *Kidgoo* in einem technisch sicheren Zustand zu betreiben.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile umgehend, siehe „Ersatzteile“ auf Seite 36. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service oder an Ihren Fachhändler vor Ort, siehe „Support-Informationen“ auf Seite 35.

Pflege



Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und haushaltsübliche Pflegemittel wie z. B. Spül- und Textilpflegemittel, weiche Tücher und Imprägnier- und Silikonspray. Setzen Sie keine scharfkantigen Hilfsmittel oder Reinigungsmittel mit scheuernder Wirkung ein; säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sind ebenso nicht zulässig.

Nach jedem Gebrauch

- Reinigen Sie den Innenraum der Kabine.
- Achten Sie auf grobe Verschmutzungen und entfernen Sie diese möglichst sofort.

Nach starken Witterungseinflüssen

- Führen Sie eine gründliche Innen- und Außenreinigung der Kabine durch.
- Pflegen Sie alle gleitenden oder beweglichen Teile mit Silikonspray.
- Klappen Sie die Kabine nur zusammen, wenn diese gereinigt und vollständig trocken ist.

Bei Nichtgebrauch

- Lagern Sie den *Kidgoo* nur an Orten mit einer Lagertemperatur im Bereich von -23 °C bis maximal 65 °C.
- Der Wagen sollte nur im trockenen Zustand zusammengeklappt gelagert werden.
- Der Lagerort sollte trocken, gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
- Bei hohen Lagertemperaturen sollten Sie die Laufräder getrennt von der Kabine aufbewahren, da das Gummi der Bereifung zur Geruchsbildung führen kann.
- Verwenden Sie eine Qeridoo faltgarage, wenn der *Kidgoo* im Außenbereich aufbewahrt werden muss.

Wartungsintervalle



Achtung!

Ersetzen Sie korrodierte Stahl- bzw. Aluminiumteile sofort. Biegen Sie deformierte oder verbogene Aluminiumteile keinesfalls zurück (Bruchgefahr). Ersetzen Sie verbogene Aluminiumteile sofort. Ersetzen Sie Kunststoffteile sofort, die z. B. durch Witterungseinflüsse porös oder brüchig geworden sind.

Vor jeder Fahrt

- Prüfen Sie die Laufräder auf festen Sitz; die Steckachsen müssen in der Achsaufnahme eingerastet sein und dürfen sich nicht ohne Drücken der Gummikappe abziehen lassen.
- Prüfen Sie den Luftdruck der Laufräder; er sollte im Bereich 2,5 – 3,5 bar liegen.
- Prüfen Sie den Luftdruck des Buggy-Rads (maximaler Luftdruck: 1,9 bar).
- Prüfen Sie das Gesamtgewicht inkl. Kindern und Gepäck.
- Prüfen Sie die Befestigungen und Verschlüsse des Verdecks und schließen Sie diese gegebenenfalls.
- Prüfen Sie alle Gurte auf festen Sitz; diese müssen für einen guten Halt von Bezug, Verdeck und Rückenlehne fest angezogen sein.
- Trailer-Modus: Stellen Sie sicher, dass das Buggy-Rad demontiert ist und die im Kapitel „Anhänger an ein Fahrrad koppeln“ auf Seite 28 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
- Buggy-Modus: Stellen Sie sicher, dass sich das Buggy-Rad frei drehen kann. Legen Sie sich die Handschlaufe des Schiebegriffs um das Handgelenk, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
- Walker-Modus: Stellen Sie sicher, dass das Buggy-Rad im Geradeauslauf festgestellt ist. Legen Sie sich die Handschlaufe des Schiebegriffs um das Handgelenk, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
- Jogger-Modus: Stellen Sie sicher, dass das Jogger-Rad im Geradeauslauf festgestellt ist. Legen Sie sich die Handschlaufe des Schiebegriffs um das Handgelenk, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
- Prüfen Sie, ob Deichsel, Kupplung und Buggy-Rad sowie deren Befestigungen technisch in Ordnung sind.
- Prüfen Sie den Zustand der Laufräder; ersetzen Sie Mäntel und Schläuche rechtzeitig.

Monatlich (oder alle 200 km)

- Prüfen Sie die Textilbespannung, alle Verschlüsse sowie die Sitze und Sicherheitsgurte auf Risse, Abnutzung und fehlende Teile.
- Prüfen Sie alle Rahmenrohre sowie sämtliche Verbindungsstücke und Befestigungsbauteile auf Verschleißerscheinungen und Schäden.
- Prüfen Sie alle Schraub- und Splintverbindungen auf festen Sitz.

Halbjährlich (oder alle 500 km)

- Pflegen Sie alle gleitenden und beweglichen Teile mit Silikonspray.
- Führen Sie eine gründliche Innen- und Außenreinigung der Kabine durch.
- Führen Sie eine Kontrolle der Speichenspannung durch, diese muss zwischen 90 und 100 kg liegen.

Alle drei Jahre (oder alle 3000 km)

Lassen Sie spätestens alle drei Jahre eine vollständige Inspektion durch eine Fachwerkstatt ausführen.

Technische Daten

Außenmaße	Kidgoo1	Kidgoo2
Länge (Trailer-Modus)	155 cm	155 cm
Breite (Außenbreite von Laufrad zu Laufrad)	72 cm	82 cm
Höhe (vom Boden bis zum Kabinendach)	89 cm	89 cm
Höhe Schiebegriff (niedrigstes / höchstes Einstellmaß)	50 cm / 110 cm	50 cm / 110 cm
Packmaß der zusammengeklappten Kabine (H x B x L)	42 x 68 x 113,5 cm	42 x 78 x 113,5 cm

Innenmaße	Kidgoo1	Kidgoo2
Sitzbreite (max. Breite in Schulterhöhe, über beide Sitze)	53 cm	62 cm
Sitzhöhe (max. Höhe zwischen Sitzfläche und Kabinendach)	70 cm	70 cm
Beinfreiheit (max. Länge zwischen Rückenlehne und Fußstütze)	52 cm	52 cm
Stauraum hinten	ca. 45 l	ca. 55 l

Gewichte	Kidgoo1 (Sport)	Kidgoo2 (Sport)
Gewicht Fahrradanhänger-Modus (Kabine, Räder, Griff, Deichsel)	19,9 kg (21,3 kg)	21,6 kg (23 kg)

Räder	Kidgoo1 und Kidgoo2
Laufrad	
Ausführung	20"-Speichenrad, Steckachse
Bereifung	20 x 1,75 (47-406)
Schlauchgröße	20", 20 – 50 mm breit
Ventiltyp	Autoventil (Schrader)
Luftdruck	2,5 – 3,5 bar
Buggy-Rad	
Ausführung	8,5"-Luftrad
Ventiltyp	Autoventil (Schrader)
Luftdruck maximal	1,9 bar

Umgebungsbedingungen	Kidgoo1 und Kidgoo2
Lagerort	Trocken, belüftet, keine direkte Sonneneinstrahlung
Temperaturbereich für Lagerung	-23 °C – 65 °C

Garantiebestimmungen

Exklusive Herstellergarantie für den Endkunden

Qeridoo garantiert dem Endkunden die **Mangelfreiheit des Produkts für den Zeitraum von 2 Jahren**. Zusätzlich bietet Qeridoo die erweiterte **Garantie auf den Rahmen für 5 Jahre**. Die Garantie besteht unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung und wird von dieser nicht berührt. Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den Endkunden. Die Inanspruchnahme der Garantie ist ausschließlich nur für Erstkäufer bestimmt. Die Rechte aus dem Garantievertrag sind nicht übertragbar und gelten ausschließlich für den Erstkäufer. Bitte unbedingt die Originalrechnung und die Garantieurkunde (Garantiekarte) aufbewahren, diese werden zum Nachweis der Inhaberschaft benötigt. Es wird empfohlen, auch die Originalverpackung aufzubewahren, für den Fall einer Retourenabwicklung. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Lager, Räder, Reifen und andere Verschleißteile. Von der Garantie ausgenommen sind Beschädigungen durch wissentlich oder unwissentliche, unsachgemäße Behandlung oder Gebrauch sowie unsachgemäße Lagerung und deren Folgeschäden. Ferner sind normale Abnutzungserscheinungen und Mängel aufgrund zweckwidriger Nutzung oder mangelnder Pflege, sowie Verfärbungen von Bezügen, von der Garantie ausgeschlossen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur dann, wenn die folgenden Garantiebedingungen eingehalten werden. Der Käufer registriert das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach Kauf unter <http://herstellergarantie.qeridoo.de>. Für die Registrierung wird die Rechnung mit Kaufdatum eines autorisierten Qeridoo Händlers benötigt. Ferner benötigt werden Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und die Seriennummer des Produkts, welches für die Herstellergarantie registriert wird. Ihre Daten werden nach des neuen BDSG § 1 Absatz 1 (Bundesdatenschutzgesetz) sicher bei uns aufbewahrt. Die Daten werden nur zum Zweck der Prüfung und Abwicklung eines Garantiefalls verwendet. Qeridoo behält sich vor, die Ursache des Mangels im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nachzuprüfen.

Zusätzlich dient die Registrierung im Falle eines Diebstahls als Nachweis der Inhaberschaft. Die Garantieleistung wird durch Qeridoo oder einen autorisierten Händler nach Freigabe durch Qeridoo erbracht. Nach Wahl von Qeridoo wird der Mangel durch Reparatur oder vollständigen bzw. teilweisen Austausch des schadhafte Produkts behoben. Die Garantie erlischt bei eigenständigen Reparaturversuchen durch den Kunden, oder einem vom Kunden beauftragten Dritten, sowie bei unzulässiger Veränderung des Produkts. Kosten oder Ersatz für entgangenen Gebrauch des Produkts im Falle der Inanspruchnahme der Garantie werden nicht erstattet. Im Falle des Austauschs geht das ausgetauschte Produkt in das Eigentum von Qeridoo über. Sofern das Produkt von Qeridoo nicht mehr geführt wird, wird ein nach Art und Güte vergleichbares Produkt nach Wahl von Qeridoo getauscht. Die kaufvertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Endkunden werden durch diese Herstellergarantie nicht berührt.



Tipp!

Bitte wenden Sie sich mit einem Garantiefall direkt an uns. Über unsere Webseite (<http://service.qeridoo.de>) können Sie einen Garantiefall bequem online melden und dadurch eine zügige Bearbeitung sicherstellen.

Für die Registrierung der Herstellergarantie benötigen Sie die Seriennummer Ihres Qeridoos, eine Kopie des Original-Kaufbelegs mit Kaufdatum und eine E-Mailadresse. Die Seriennummer finden Sie auf einem Aufkleber am Rahmengestänge im Stauraum.

Support-Informationen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten direkt an uns:

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 200
53567 Buchholz
Deutschland

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

Hotline

+49 (0) 2683 9466577

(Mo – Do: 9 – 12 & 14 – 16 Uhr;
Fr: 9 – 12 Uhr)

Unsere aktuelle **Händlerliste** finden Sie im Internet unter:
<http://haendlersuche.qeridoo.de>

Ersatzteile

(gültig ab 2019)



Rahmenbauteile

Pos.	Artikel	Artikel-Nr Kidgoo1	Artikel-Nr Kidgoo2
1	Deichselkopf mit Sechskantsenkung 2018	Z-DEIK-6K-18	Z-DEIK-6K-18
2	Kupplung Fahrradbindung Zubehör 2019	KUFA-19	KUFA-19
3	Splint mit Gummisicherung für Fahrradkupplung 2019	Z-SMGFFK-19	Z-SMGFFK-19
4	Multiwheel/Buggyrad 2017	BR-17-SET	BR-17-SET
5	Buggyradaufnahme Mittelteil 2019	BRAM-19-SET	BRAM-19-SET
6	Achse für Kidgoo 2019	AKG1-19-SET	AKG2-19-SET
7	Unteres Rohr Kidgoo Faltmechanismus 2019	Y-URKGF-1-19	Y-URKGF-2-19
8	Oberes Rohr Kidgoo Faltmechanismus 2019	Y-ORKGF-19	Y-ORKGF-19
9	Gelenk oben Faltmechanismus Kidgoo 2018	Y-GOFK-18	Y-GOFK-18
10	Handgriff Kidgoo 2019	HGKG1-19-SET	HGKG2-19-SET
11	Kopfprotector Set 2019	KP-19-SET	KP-19-SET
12	Umrandungsstab Kidgoo 2018	Y-USKG1-18	Y-USKG2-18
13	Kompletttrad 20" 2019	RAD-20-19-SET	RAD-20-19-SET
14	Blattfederabdeckung Set 2019	BFA-19-SET	BFA-19-SET
15	Gummikappe für 20" Rad 2018	Y-GUKA20-18	Y-GUKA20-18
16	Radabweiser Set 2018	RA-18-SET	RA-18-SET
17	Deichselaufnahme Set 2019	DEA-19-SET	DEA-19-SET
18	Komplettdeichsel 2019	DEI-1-19	DEI-2-19

Weitere Ersatzteile



Kidgoo1 Bezug 2019
 Art.-Nr.: Y-B-Q8-19-AN (Anthrazit)
 Art.-Nr.: Y-B-Q8-19-AQ (Aquamarin)



Kidgoo1 Verdeck 2019
 Art.-Nr.: Y-V-Q8-19-AN (Anthrazit)
 Art.-Nr.: Y-V-Q8-19-AQ (Aquamarin)



Kidgoo2 Bezug 2019
 Art.-Nr.: Y-B-Q9-19-AN (Anthrazit)
 Art.-Nr.: Y-B-Q9-19-AQ (Aquamarin)



Kidgoo2 Verdeck 2019
 Art.-Nr.: Y-V-Q9-19-AN (Anthrazit)
 Art.-Nr.: Y-V-Q9-19-AQ (Aquamarin)



Komfort Sitzsystem
 Art.-Nr.: KSS-1-19 (Kidgoo1)
 Art.-Nr.: KSS-2-19 (Kidgoo2)



Gurtpolster Set 2019
 Art.-Nr.: GP-19-SET



Gurtpolster links 2019
 Art.-Nr.: Z-GPL-19



Gurtpolster rechts 2019
 Art.-Nr.: Z-GPR-19



Schrittpolster ab 2017
 Art.-Nr.: Z-SCHPO-17



Kopfstütze 2019
 Art.-Nr.: Y-KS-19



Gurtschloss mit Steckzungen 2018
 Art.-Nr.: GSSZ-18



Gurtklemme
 Art.-Nr.: GRT-899



Rückstrahler weiß 2019
 Art.-Nr.: Y-RSW-K-19



Rückstrahler rot 2019
 Art.-Nr.: Y-RSR-K-19



LED Batterierücklicht 2019
 Art.-Nr.: Y-LBRL-19



Wimpel komplett 2019
 Art.-Nr.: Y-WIM-19



Gummiband Befestigung Wimpel 2019
 Art.-Nr.: Y-GBBW-19



Wimpel
 Art.-Nr.: WF-1547



Wimpelhalter Mittelstück
 Art.-Nr.: WIM-H-UN



20" Schlauch
 Art.-Nr.: 789SCH



Gummikappe für 20" Rad 2018
 Art.-Nr.: Y-GUKA20-18



Steckachse mit Mutter Set 2018
 Art.-Nr.: SAM-18-SET



Arretierplatte Parkbremse 2019
 Art.-Nr.: Z-APP-19



Scheibenbremsen Nachrüstset 2019
 Art.-Nr.: SBNS-19

Anhang



Radabweiser rechts 2018
Art.-Nr.: Z-RAR-18



Radabweiser links 2018
Art.-Nr.: Z-RAL-18



Luftfederung Kidgoo mit Domlager 2019
Art.-Nr.: Y-LFKG-19



Steckbolzen mit Nut Ø8x36 ab 2018
Art.-Nr.: Y-SBMN8x38-18



Sicherungsring für Steckbolzen ab 2018
Art.-Nr.: Y-SRSB-18



Blattfederabdeckung links 2019
Art.-Nr.: Y-BFAL-19



Blattfederabdeckung rechts 2018
Art.-Nr.: Y-BFAR-18



Schiebeaufnahme 2018
Art.-Nr.: Y-SCHA-18



Verriegelungsknopf Deichselaufnahme 2019
Art.-Nr.: Z-VKDA-19



Sicherungsband Deichsel 2019
Art.-Nr.: Z-SBD-19



Laufradaufnahme Multiwheel 2017
Art.-Nr.: Z-LRAM-17



Laufrad Multiwheel 8.5" 2017
Art.-Nr.: Z-LRMW-8.5-17



Steckachse für Multiwheel
Art.-Nr.: Z-SA-MW-17



Betriebsartenschalter 2017
Art.-Nr.: KN-5321



Druckknopf Multiwheel 2019
Art.-Nr.: Y-DKMW-19



Bremspedal Plastik V2 2018
Art.-Nr.: Y-BPV2-18



Handschlaufe für Handgriff 2019
Art.-Nr.: Z-HSHG-19



Kopfprotektor links 2019
Art.-Nr.: Z-KPL-19



Kopfprotektor rechts 2019
Art.-Nr.: Z-KPR-19



Eckschutz Plastik ab 2017
Art.-Nr.: Y-ESP-17



Gabelstange 2019
Art.-Nr.: Y-GS-1-19 (*Kidgoo1*)
Art.-Nr.: Y-GS-2-19 (*Kidgoo2*)



14" Jogger-Luftrad 2019
Art.-Nr.: Y-JLR-14-19



Laufradachse mit Schnellspanner 2019
Art.-Nr.: Y-LAMSS-19

Kidgoo 2019

Rev. 05/06/19#1505



Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

53567 Buchholz

Deutschland

www.qeridoo.de

info@qeridoo.de

Qeridoo