


Vollachsadapter

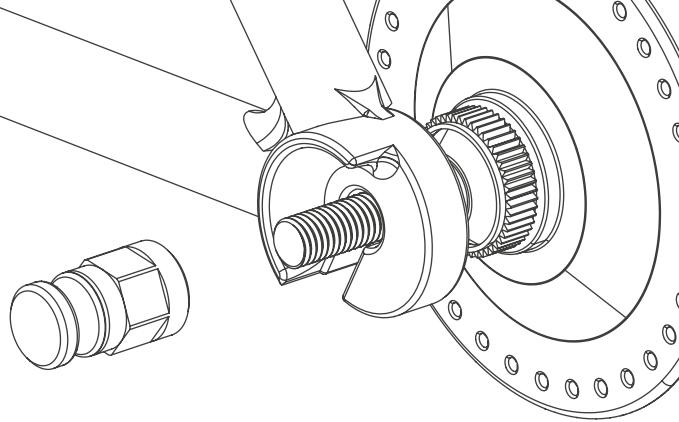

Art.-No.:
B-CAI105-25-BK100
B-CAI120-25-BK125
B-CAI100-25-BK100
B-CAI308-25-BK260
B-CAI120-25-BK100

Produktbeschreibung


Der Vollachsadapter ermöglicht die sichere Befestigung der Deichsel an Fahrrädern mit Vollachsen/Nabenschaltungen. Für eine dauerhaft sichere Nutzung müssen die Montage- und Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden.

Gewindeart:

M10 x 1,0	B-CAI100-25-BK100	35 - 40 Nm	17 mm
M10,5 x 1,0	B-CAI105-25-BK100	35 - 40 Nm	17 mm
M12 x 1,25	B-CAI120-25-BK125	40 - 50 Nm	17 mm
3/8 x 26	B-CAI308-25-BK260	30 - 40 Nm	17 mm
M12 x 1,0	B-CAI120-25-BK100	40 - 50 Nm	17 mm



Übersicht

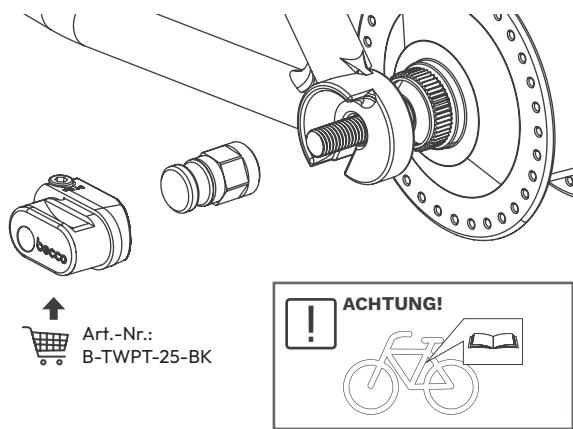

Copyright

Alle Rechte an dieser Dokumentation verbleiben bei der Qeridoo GmbH.

Enthaltene Texte, Werte und Abbildungen dürfen nicht unbefugt vervielfältigt, verbreitet, zu Wettbewerbszwecken verwertet oder anderen zugänglich gemacht werden. Sollten im Rahmen dieser Dokumentation weitere Produktnamen verwendet werden, sind diese in der Regel als eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers anzusehen.

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Deutschland

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

HOTLINE
+49 (0) 2683 9466577

Mo. - Do.: 9.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 16.00 Uhr

Die Zeiten können abweichen. Aktuelle
Zeiten findest Du unter: www.qeridoo.de

Hinweise



WARNUNG!

Das Anzugsdrehmoment richtet sich nach den Herstellerangaben Deines Fahrrads. Die Werte für becco Adapter sind Richtwerte – maßgeblich ist immer das schwächste Bauteil (z. B. Ausfallende oder Achsgewinde). Verwende nach Möglichkeit einen kalibrierten Drehmomentschlüssel. Der Adapter muss mindestens sechs vollständige Gewindegänge auf die Achse geschraubt werden, um eine sichere Klemmung zu gewährleisten. Nach den ersten Fahrten solltest Du die Klemmkraft kontrollieren und bei Bedarf nachziehen. Verwende kein Werkzeug, das mit gewöhnlichem Stahl in Berührung kam – auch kleinste Stahlpartikel können übertragen werden und zu Kontaktkorrosion führen. Durch die Bauweise der Kupplung kann es an der Kontaktstelle zum Fahrradrahmen zu leichten Kratzern oder Abrebspuren kommen. Dies ist technisch bedingt und kein Reklamationsgrund.



GEFAHR!

Die fachgerechte Montage des Vollachsadapters ist entscheidend für einen sicheren Anhängerbetrieb. Eine unsachgemäße Befestigung kann sich während der Fahrt lösen – mit potenziell schweren Unfallfolgen. Wenn Du Dir unsicher bist, lasse die Montage von einer qualifizierten Fahrradwerkstatt durchführen. Vor der Montage ist die Kompatibilität zu prüfen. Dieser Adapter ist nicht geeignet für Fahrräder mit Carbonrahmen, Carbon-Ausfallenden oder Carbon-Hinterbau (Bruchgefahr!).



TIPP!

Empfehlung: Anti-Seize Montagepaste




Supportinformationen

Bitte wende Dich bei Fragen zu unseren Produkten direkt an uns.
Unsere aktuelle Händlerliste: qeridoo.de/go/haendlersuche



OPERATING INSTRUCTIONS

Solid Axle Adapter

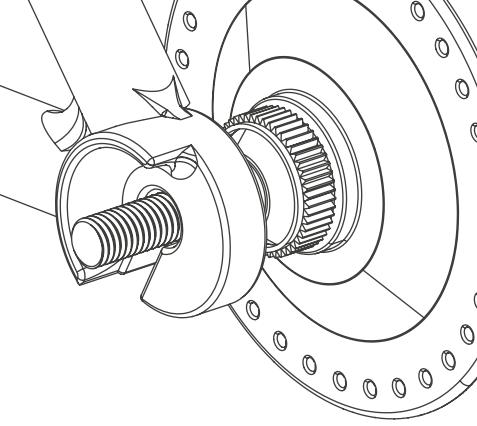

Art.-No.:
B-CAI105-25-BK100
B-CAI120-25-BK125
B-CAI100-25-BK100
B-CAI308-25-BK260
B-CAI120-25-BK100


Product description

The solid axle adapter enables secure attachment of the tow bar to bicycles with solid axles or internal gear hubs. For safe and reliable use, the following installation and safety instructions must be strictly observed.

Type of thread:

M10 x 1.0	B-CAI100-25-BK100	35 - 40 Nm	17 mm
M10,5 x 1,0	B-CAI105-25-BK100	35 - 40 Nm	17 mm
M12 x 1,25	B-CAI120-25-BK125	40 - 50 Nm	17 mm
3/8 x 26	B-CAI308-25-BK260	30 - 40 Nm	17 mm
M12 x 1,0	B-CAI120-25-BK100	40 - 50 Nm	17 mm

Overview

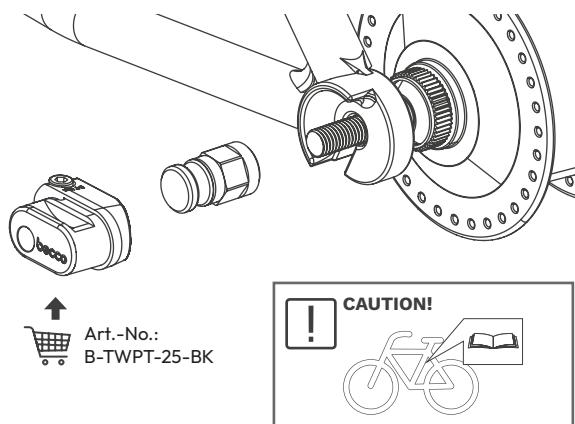

Copyright

All rights to this documentation remain the property of Qeridoo GmbH.

The texts, values and illustrations contained herein may not be reproduced, distributed, used for competitive purposes or made available to others without authorization. If other product names are used within the scope of this documentation, these are generally to be regarded as registered trademarks of the respective manufacturer.

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Germany

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

HOTLINE
+49 (0) 2683 9466577

Mon. - Thu.: 9.00 am - 12 pm
2 pm - 4 pm

Times may vary. Current times can
be found at: www.qeridoo.de

Notes



CAUTION!

The tightening torque depends on your bicycle manufacturer's specifications. The values provided for becco adapters are reference only; the weakest component (e.g. dropout or axle thread) always determines the safe limit. Always use a calibrated torque wrench if possible. The adapter must engage at least six full threads of the axle to ensure a secure fit. After the first rides, check the clamping force and retighten if necessary. Do not use tools that have previously come into contact with regular steel; even small steel particles can transfer and cause contact corrosion. Due to the hitch design, slight scratches or abrasion may occur where it contacts the bicycle frame. This is a technical characteristic and not a reason for complaint.



DANGER!

The correct installation of the solid axle adapter is essential for safe trailer operation. Improper installation may cause the adapter to loosen during use—potentially leading to serious accidents. If in doubt, have the installation carried out by a qualified bicycle workshop. Check compatibility before installation. This adapter is not suitable for bicycles with carbon frames, carbon dropouts, or carbon rear triangles due to the risk of breakage.



TIP!

Recommendation: Anti-seize assembly paste

www.becco.bike



qeridoo.de/go/manual



Support information

Please contact us directly if you have any questions about our products.
Current list of dealers: qeridoo.de/go/haendlersuche

